


FICHA TÉCNICA

Aplique LED AERO

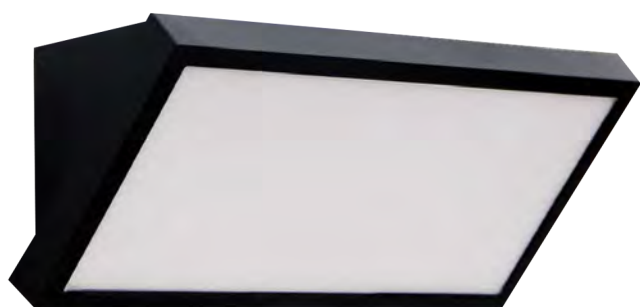

APLICACIONES

- Iluminación decorativa: Ideal para realzar pasillos, salones, dormitorios o recibidores, creando un ambiente acogedor y sofisticado mediante el efecto de baño de luz en la pared.
- Balizamiento y señalización en zonas de paso: Perfecto para instalar en escaleras, pasillos largos o distribuidores, mejorando la visibilidad y seguridad al tiempo que aporta un toque estético.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- IP65 para aguantar entornos exigentes.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- El aplique LED de pared combina diseño contemporáneo y alta resistencia, ideal para iluminación decorativa y funcional en exteriores e interiores. Su estructura en acabado negro y difusor opal proporciona una luz homogénea y sin deslumbramientos, aportando elegancia y modernidad al espacio.
- Dispone de selección de temperatura de color (CCT), permitiendo ajustar la tonalidad entre luz cálida, neutra o fría según el entorno.
- Gracias a su grado de protección IP65, es resistente al agua y al polvo, lo que lo convierte en una solución fiable para fachadas, terrazas, pasillos, exteriores y zonas húmedas.
- Ofrece eficiencia energética, larga vida útil y fácil instalación en superficie.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	AERO20WCCT
Potencia nominal	20 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido	-
Factor de potencia	> 0,50
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	II

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	2173 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6500K-4000K-3000K)
Tono de luz (denominación)	Blanco frío / Blanco neutro / Blanco cálido
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Libre de flicker	No
Ángulo de apertura	100°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

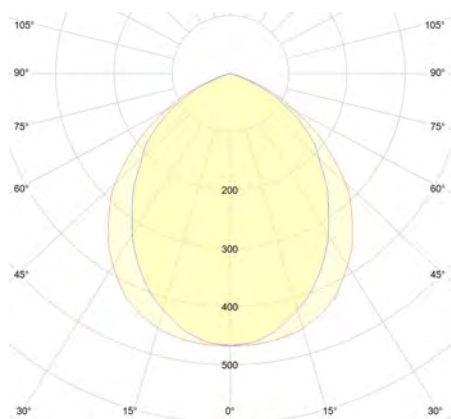

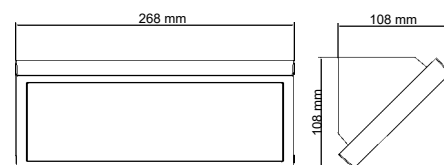

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	268 mm
B Alto	108 mm
C Ancho	108 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	PC
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior/Interior
Ajustable	-
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 23/02/2026

