

FICHA TÉCNICA

Aplique de pared ARI



APLICACIONES

- Iluminación decorativa en interiores: Ideal para realzar pasillos, salones, dormitorios o recibidores, creando un ambiente acogedor y sofisticado mediante el efecto de baño de luz en la pared.
- Balizamiento y señalización en zonas de paso: Perfecto para instalar en escaleras, pasillos largos o distribuidores, mejorando la visibilidad y seguridad al tiempo que aporta un toque estético.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño Bidireccional (Up&Down): Emite luz en dos direcciones opuestas (hacia arriba y hacia abajo).
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- El Aplique LED ARI es un elemento altamente decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. Está especialmente diseñado para emitir luz hacia los dos lados, bañando la pared en un efecto Up&Down (arriba y abajo).
- El acabado en aluminio de alta calidad y su factor de protección IP20 hacen de este Aplique un elemento perfecto para instalaciones de interior. Por tanto, podemos instalar el Aplique LED ARI en gran cantidad de espacios como pasillos, salones, habitaciones o recibidores, siempre en interior. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	APLAB6W/840	APLAB6W/830	APLAP6W/830
Potencia nominal		6W	
Tensión nominal		220-240 V	
Frecuencia de red		50/60 Hz	
Corriente nominal		-	
Corriente de encendido IP		-	
Factor de potencia		> 0,90	
Distorsión armónica total		-	
Driver		Interno	
Regulable		No	
Protección sobretensiones		-	
Clase de protección		I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	600 lm	577 lm	577 lm
Eficacia luminosa		-	
Temperatura de color	6000K	4000K	2700K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip		SMD2835	
Índice de reproducción cromática Ra		>80	
Libre de flickering		No	
Ángulo de apertura		100°	
UGR		-	
Módulo LED sustituible		No reemplazable	
Con fuente de luz		Sí	

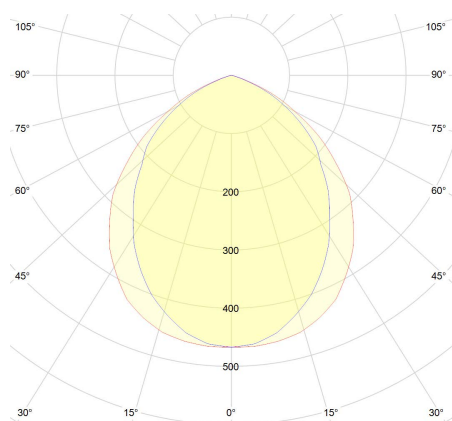

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	100 mm
B Alto	60 mm
C Ancho	100 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco	Blanco	Plata
Color de la carcasa	Blanco	Blanco	Plata
Color de cobertura	-		
Material del cuerpo	Aluminio		
Material cobertura	PC		
Contenido mercurio	0,0 mg		

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-.
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 15/02/2025

