

KIT-EMERGEN 3


Kit de conversión a EMERGENCIA

para Downlight / Panel LED

ACCESORIOS

Referencia	KIT-EMERGEN3
Potencia / Autonomía	3W / 1.5 horas
Alimentación	220-240V · 50/60Hz · 0.03A
Tensión de Servicio	10-160V/3W
Tensión máxima de salida	100W máx.
Test de carga / Tiempo carga	Sí/24 horas
Batería	LiFePO ₄ 6.4V 1.500 mAh
Grado de IP	IP20
Dimensiones	155x40x23 mm
Dimensiones Batería	170x20x20 mm
Dimensiones caja	185x65x40 mm
Peso producto	0,195 Kg
Material	PC/ABS
Acabado	Blanco
Duración luz emergencia	90' al 20%
Garantía	3 años
Temperatura trabajo	0° C a +55°C

Connection diagram

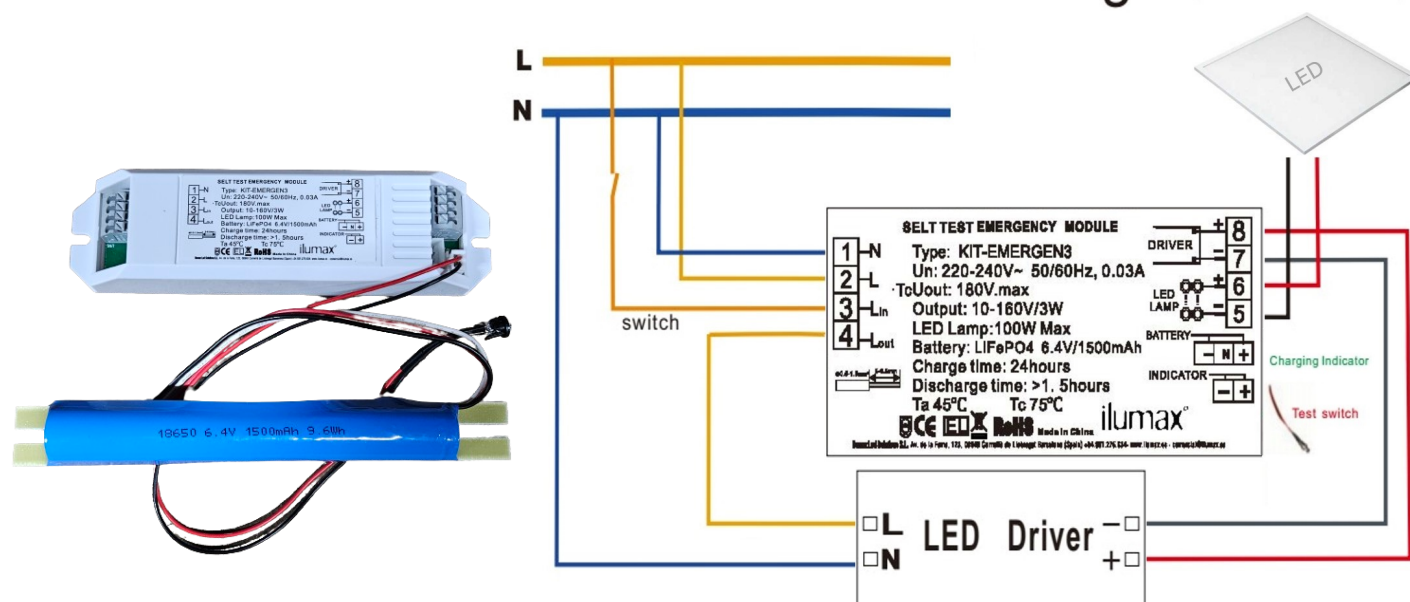

El conjunto de luminaria LED y KIT de emergencia no se considera una luminaria LED de emergencia según la normativa vigente. Este, simplemente, permite una iluminación de cortesía, de entre 3W y 7W, en situaciones en las que un fallo en el suministro general activa el conjunto luminaria LED + KIT de emergencia, por lo que no se recomienda para uso de emergencia como tal, según norma vigente.

The LED luminaire + emergency KIT set is not an emergency LED luminaire according to standards. This one, simply, allows a courtesy lighting, between 3W and 7W, in situations where a failure in the general supply activates the LED luminaire + emergency KIT set, so it is not recommended for emergency use as such, according to current standards.

Le luminaire à LED + kit de secours n'est pas un luminaire à LED de secours selon les normes en vigueur. Il fournit simplement un éclairage de courtoisie, entre 3W et 7W, dans les situations où une coupure de courant générale active le luminaire LED + kit d'urgence, il n'est donc pas recommandé pour un usage d'urgence en tant que tel, selon les normes en vigueur.

