

FICHA TÉCNICA

FOCO DOWNLIGHT BARI MICRO 1W



APLICACIONES

- Iluminación general: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en cualquier estancia, ya sea una vivienda, una oficina o un comercio.
- Iluminación de acento: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos, obras de arte o zonas específicas de un espacio.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida o neutra) según el ambiente que se desee crear. Diseño
- óptimo y con una distribución de luz homogénea.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los focos downlight son luminarias empotradas en el techo que proporcionan una luz directa y uniforme hacia abajo. Son una solución de iluminación muy popular en viviendas, oficinas y comercios debido a su diseño discreto, su eficiencia energética y su capacidad para integrarse en cualquier estilo de decoración.
- Estos focos suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	MICRO1WB840 MICRO1WB830 MICRO1WN840 MICRO1WN830
Potencia nominal	1W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	0,50
Distorsión armónica total	-
Driver	Externo
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	60 lm	58 lm	60 lm	58 lm
Eficacia luminosa	-			
Temperatura de color	4000K	3000K	4000K	3000K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	OSRAM			
Índice de reproducción cromática Ra	> 90			
Libre de flickering	No			
Ángulo de apertura	15°			
UGR	-			
Módulo LED sustituible	No reemplazable			
Con fuente de luz	Sí			

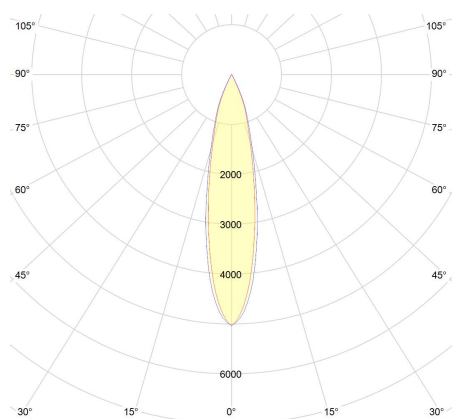



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø40 mm
B Alto	25 mm
Corte	Ø30 mm
Peso del producto	0,07 Kg
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	PC	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	30000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

