

FICHA TÉCNICA

Foco Downlight LED BARI S 5W



APLICACIONES

- Iluminación general: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en cualquier estancia, ya sea una vivienda, una oficina o un comercio.
- Iluminación de acento: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos, obras de arte o zonas específicas de un espacio.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento UGR <11.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los focos downlight son luminarias empotradas en el techo que proporcionan una luz directa y uniforme hacia abajo. Son una solución de iluminación muy popular en viviendas, oficinas y comercios debido a su diseño discreto, su eficiencia energética y su capacidad para integrarse en cualquier estilo de decoración.
- Estos focos suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.


DATOS ELÉCTRICOS


Referencia	DLREN5WCCT	DLREB5WCCT	DLRER5WCCT
Potencia nominal	5W		
Tensión nominal	220-240 V		
Frecuencia de red	50/60 Hz		
Corriente nominal	-		
Corriente de encendido IP	-		
Factor de potencia	> 0,90		
Distorsión armónica total	-		
Driver	Lifud Interno		
Regulable	No		
Protección sobretensiones	-		
Clase de protección	I		

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	480 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	Brigelix SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	-
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	24º
UGR	<11
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

OPCIÓN REGULABLE, CONSULTAR

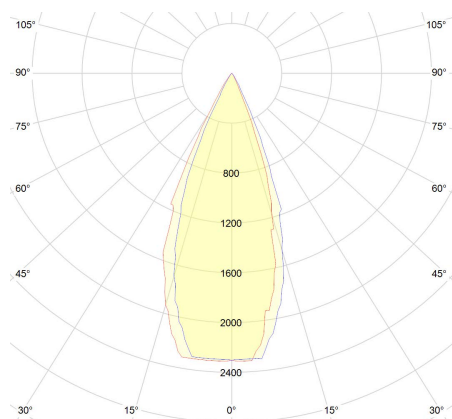



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø40 mm
B Alto	55 mm
Corte	Ø37 mm
Peso del producto	0,045kg
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro		
Color de la carcasa	Negro	Blanco	Oro rosa
Color de cobertura	-		
Material del cuerpo	Aluminio		
Material cobertura	Aluminio		
Contenido mercurio	0,0 mg		

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-
Vida útil	35000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

