

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED Riga 100



APLICACIONES

- Iluminación de acento: Perfectas para resaltar objetos decorativos, obras de arte, estanterías o vitrinas.
- Iluminación de escaparates: Ideales para iluminar productos en tiendas y escaparates, creando un ambiente atractivo y llamativo.
- Iluminación de museos y galerías de arte: Se utilizan para iluminar obras de arte y exposiciones, resaltando los detalles y colores.
- Iluminación de cocinas y baños: Se pueden utilizar para iluminar encimeras, espejos o zonas de trabajo, proporcionando una luz clara y funcional.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las lámparas LED dicroicas son bombillas que utilizan tecnología LED para generar luz y un reflector dicroico para dirigirla hacia adelante. Esto las hace mucho más eficientes que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales, ya que consumen hasta un 90% menos de energía y tienen una vida útil mucho mayor.
- Estas lámparas se caracterizan por su luz brillante y nítida, su excelente reproducción cromática y su capacidad para crear efectos de iluminación dramáticos. Se utilizan principalmente en iluminación de acento, iluminación de escaparates, iluminación de museos y galerías de arte, e iluminación de cocinas y baños.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	BDGAGU6W860	BDGAGU6W840	BDGAGU6W827
Potencia nominal	6 W		
Tensión nominal	100-240 V		
Frecuencia de red	50/60 Hz		
Corriente nominal	-		
Corriente de encendido IP	-		
Factor de potencia	-		
Distorsión armónica total	-		
Driver	Interno		
Regulable	No		
Protección sobretensiones	-		
Clase de protección	I		

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	720 lm	720 lm	691 lm
Eficacia luminosa	-		
Temperatura de color	6000K	4000K	2700K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	OSRAM SMD2835		
Índice de reproducción cromática Ra	> 80		
Libre de flickering	No		
Ángulo de apertura	100°		
UGR	-		
Módulo LED sustituible	No reemplazable		
Con fuente de luz	Sí		

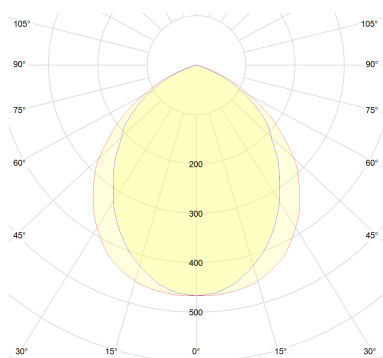



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø50 mm
B Alto	60 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	GU10
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

