


# FICHA TÉCNICA

## Lámpara LED RIGA CCT



### APLICACIONES

- Iluminación de acento: Perfectas para resaltar objetos decorativos, obras de arte, estanterías o vitrinas.
- Iluminación de escaparates: Ideales para iluminar productos en tiendas y escaparates, creando un ambiente atractivo y llamativo.
- Iluminación de museos y galerías de arte: Se utilizan para iluminar obras de arte y exposiciones, resaltando los detalles y colores.
- Iluminación de cocinas: Se pueden utilizar para iluminar encimeras, espejos o zonas de trabajo, proporcionando una luz clara y funcional.



### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales.
- 3 años de garantía.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Este diseño les permite superar en eficiencia a las lámparas halógenas convencionales, logrando un ahorro energético de hasta el 90% y extendiendo su vida útil de forma considerable. Gracias a su luz potente y de alta calidad, estas lámparas ofrecen una excelente reproducción cromática y la función de CCT (Temperatura de Color Correlacionada). Esto les permite cambiar entre tonos de luz cálidos, neutros o fríos. Son ideales para crear efectos de iluminación precisos.
- Sus aplicaciones más habituales se encuentran en la iluminación focalizada de espacios como escaparates, museos, galerías de arte, así como en áreas residenciales como cocinas, en interiores de muebles.


## DATOS ELÉCTRICOS

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Referencia                | BDGAGU7WCCT |
| Potencia nominal          | 7 W         |
| Tensión nominal           | 220-240 V   |
| Frecuencia de red         | 50/60 Hz    |
| Corriente nominal         | -           |
| Corriente de encendido IP | -           |
| Factor de potencia        | 0.5         |
| Distorsión armónica total | -           |
| Driver                    | Interno     |
| Regulable                 | No          |
| Protección sobretensiones | -           |
| Clase de protección       | I           |

## DATOS FOTOMÉTRICOS

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Flujo luminoso                      | 700 lm                                  |
| Eficacia luminosa                   | 100W/Lm                                 |
| Temperatura de color                | 3CCT(6000K/4000K/3000K)                 |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco frío-Blanco neutro-Blanco cálido |
| Chip                                | -                                       |
| Índice de reproducción cromática Ra | 80                                      |
| Libre de flickering                 | No                                      |
| Ángulo de apertura                  | 100°                                    |
| UGR                                 | -                                       |
| Módulo LED sustituible              | No reemplazable                         |
| Con fuente de luz                   | Sí                                      |

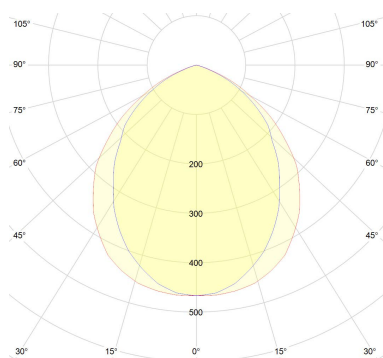



DIMENSIONES Y PESO

|                    |        |
|--------------------|--------|
| A Largo            | Ø50 mm |
| B Alto             | 56 mm  |
| C Ancho            | -      |
| Peso del producto  | -      |
| Longitud del cable | -      |

MATERIAL Y COLORES

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Color del producto  | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Color de cobertura  | -      |
| Material del cuerpo | AL+PC  |
| Material cobertura  | -      |
| Contenido mercurio  | 0,0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento             | -40+70 °C |
| Tipo de conexión                          | -         |
| Tipo de protección                        | IP20      |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | -         |
| Tipo de montaje                           | GU10      |
| Ubicación de montaje                      | -         |
| Entorno de aplicación                     | Interior  |
| Ajustable                                 | No        |
| Vida útil                                 | 25000 h   |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 09/09/2025.

