


FICHA TÉCNICA

Lámpara LED RIGA CCT



APLICACIONES

- Iluminación de acento: Perfectas para resaltar objetos decorativos, obras de arte, estanterías o vitrinas.
- Iluminación de escaparates: Ideales para iluminar productos en tiendas y escaparates, creando un ambiente atractivo y llamativo.
- Iluminación de museos y galerías de arte: Se utilizan para iluminar obras de arte y exposiciones, resaltando los detalles y colores.
- Iluminación de cocinas: Se pueden utilizar para iluminar encimeras, espejos o zonas de trabajo, proporcionando una luz clara y funcional.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Este diseño les permite superar en eficiencia a las lámparas halógenas convencionales, logrando un ahorro energético de hasta el 90% y extendiendo su vida útil de forma considerable. Gracias a su luz potente y de alta calidad, estas lámparas ofrecen una excelente reproducción cromática y la función de CCT (Temperatura de Color Correlacionada). Esto les permite cambiar entre tonos de luz cálidos, neutros o fríos. Son ideales para crear efectos de iluminación precisos.
- Sus aplicaciones más habituales se encuentran en la iluminación focalizada de espacios como escaparates, museos, galerías de arte, así como en áreas residenciales como cocinas, en interiores de muebles.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	BDGU7WCCT
Potencia nominal	7 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	700 lm
Eficacia luminosa	100W/Lm
Temperatura de color	3CCT(6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	Blanco frío-Blanco neutro-Blanco cálido
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	60°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

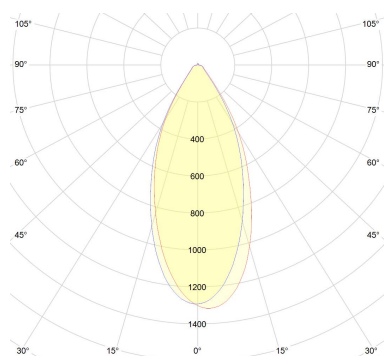



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø50 mm
B Alto	56 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	AL+PC
Material cobertura	-
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	GU10
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 09/09/2025.