

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED BARON AR111 14W



APLICACIONES

- Iluminación de tiendas y escaparates: Perfectas para resaltar productos y crear ambientes atractivos.
- Iluminación de museos y galerías de arte: Ideales para iluminar obras de arte y exposiciones, resaltando los detalles y colores.
- Iluminación de restaurantes y hoteles: Se utilizan para crear ambientes acogedores y resaltar elementos decorativos.
- Iluminación de viviendas: Perfectas para iluminación de acento en salones, cocinas, baños y otros espacios.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las bombillas incandescentes tradicionales.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las lámparas LED AR111 son bombillas que utilizan tecnología LED para generar luz y un reflector de aluminio (AR) de 111 mm de diámetro para dirigirla hacia adelante. Esto les permite ofrecer una iluminación focalizada y potente, ideal para resaltar objetos o áreas específicas.
- Estas lámparas se caracterizan por su alta eficiencia energética, su larga vida útil, su excelente reproducción cromática y su variedad de ángulos de apertura. Se utilizan principalmente en iluminación de tiendas, escaparates, museos, galerías de arte, restaurantes, hoteles y viviendas.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	BLA24WCCT
Potencia nominal	18W · 20W · 22W · 24W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	BRIGUELUX Externo
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	3000 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K/2700K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K/2700K)
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	>92
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	45°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

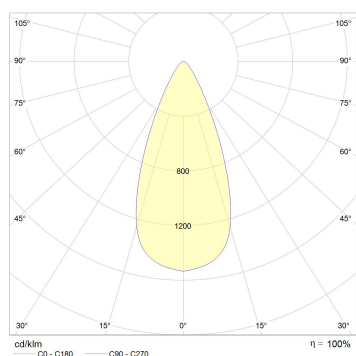



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø111 mm
B Alto	57 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	AR1114
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

