

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED KALEA 40W



APLICACIONES

- Iluminación de calles y avenidas: Perfectas para iluminar vías públicas, garantizando la seguridad de peatones y vehículos durante la noche.
- Iluminación de parques y jardines: Ideales para iluminar espacios verdes públicos, creando ambientes seguros y acogedores para el disfrute de los ciudadanos.
- Iluminación de áreas residenciales: Se utilizan para iluminar calles y zonas comunes en urbanizaciones y complejos residenciales, mejorando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.
- Iluminación de aparcamientos y zonas industriales: Perfectas para iluminar grandes áreas exteriores, como aparcamientos, polígonos industriales o zonas de carga y descarga.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 80% menos de energía que las lámparas tradicionales, lo que supone un ahorro significativo en la factura de la luz y una reducción de las emisiones de CO₂.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las lámparas LED para farolas son luminarias diseñadas específicamente para la iluminación de espacios públicos exteriores, como calles, avenidas, parques y áreas residenciales. Utilizan tecnología LED de alta potencia para proporcionar una luz brillante y uniforme, con un bajo consumo energético y una larga vida útil.
- Estas lámparas se caracterizan por su diseño robusto y resistente a la intemperie, su alta eficiencia lumínica y su capacidad para cumplir con los requisitos de iluminación de seguridad y confort visual en entornos urbanos y suburbanos.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	BLFE27-40W840
Potencia nominal	40 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	II

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	3340 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	4000K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Chip	BRIGELUX SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	-
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	185°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

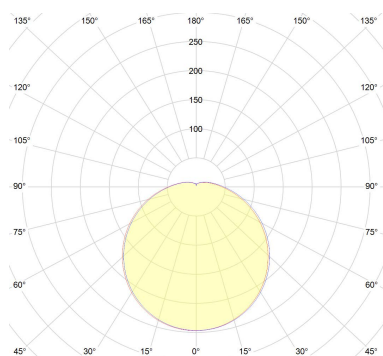



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø118 mm
B Alto	216 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Termoplástico
Material cobertura	Termoplástico
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	E27
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	20000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

