

# FICHA TÉCNICA

## Lámpara LED FRADU 8W



### APLICACIONES

- Iluminación doméstica: Perfectas para iluminar cualquier estancia del hogar, desde salones y dormitorios hasta cocinas y baños.
- Iluminación comercial: Ideales para iluminar tiendas, oficinas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales, creando ambientes atractivos y funcionales.
- Iluminación industrial: Se utilizan para iluminar almacenes, fábricas, naves industriales y otros espacios industriales, proporcionando una luz potente y eficiente.
- Iluminación exterior: Perfectas para iluminar jardines, terrazas, patios, caminos y fachadas, creando ambientes seguros y acogedores.



### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las bombillas incandescentes tradicionales.
- 3 años de garantía.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las bombillas LED han revolucionado el mundo de la iluminación, ofreciendo una alternativa eficiente y duradera a las bombillas incandescentes y fluorescentes tradicionales.
- Estas bombillas se caracterizan por su larga vida útil, su bajo consumo energético, su encendido instantáneo y su variedad de formas, tamaños y temperaturas de color. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde iluminación doméstica hasta iluminación industrial y comercial.


## DATOS ELÉCTRICOS

| Referencia                | BLGG95E27/840 | BLGG95E27/840 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Potencia nominal          | 8 W           |               |
| Tensión nominal           | 220-240 V     |               |
| Frecuencia de red         | 50/60 Hz      |               |
| Corriente nominal         | -             |               |
| Corriente de encendido IP | -             |               |
| Factor de potencia        | -             |               |
| Distorsión armónica total | -             |               |
| Driver                    | Interno       |               |
| Regulable                 | No            |               |
| Protección sobretensiones | -             |               |
| Clase de protección       | I             |               |

## DATOS FOTOMÉTRICOS

|                                     |                 |               |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Flujo luminoso                      | 880 lm          | 844 lm        |
| Eficacia luminosa                   | -               |               |
| Temperatura de color                | 4000K           | 3000K         |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco neutro   | Blanco cálido |
| Chip                                | SMD2835         |               |
| Índice de reproducción cromática Ra | -               |               |
| Libre de flickering                 | No              |               |
| Ángulo de apertura                  | 360°            |               |
| UGR                                 | -               |               |
| Módulo LED sustituible              | No reemplazable |               |
| Con fuente de luz                   | Sí              |               |

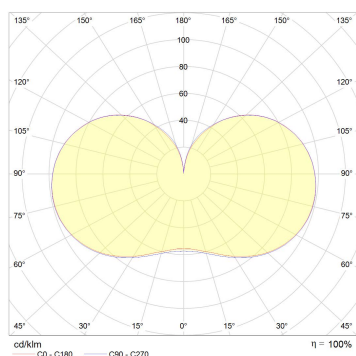



DIMENSIONES Y PESO

|                    |        |
|--------------------|--------|
| A Largo            | Ø95 mm |
| B Alto             | 140 mm |
| C Ancho            | -      |
| Peso del producto  | -      |
| Longitud del cable | -      |

MATERIAL Y COLORES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Color del producto  | Blanco   |
| Color de la carcasa | Blanco   |
| Color de cobertura  | -        |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material cobertura  | Vidrio   |
| Contenido mercurio  | 0,0 mg   |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Margen de temperatura ambiente            | -20+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento             | -40+70 °C |
| Tipo de conexión                          | -         |
| Tipo de protección                        | IP20      |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | -         |
| Tipo de montaje                           | E27       |
| Ubicación de montaje                      | -         |
| Entorno de aplicación                     | Interior  |
| Ajustable                                 | No        |
| Vida útil                                 | 25000 h   |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

