

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED MAGNOLIA 40W



APLICACIONES

- Iluminación de calles y avenidas: Perfectas para iluminar vías públicas, garantizando la seguridad de peatones y vehículos durante la noche.
- Iluminación de parques y jardines: Ideales para iluminar espacios verdes públicos, creando ambientes seguros y acogedores para el disfrute de los ciudadanos.
- Iluminación de áreas residenciales: Se utilizan para iluminar calles y zonas comunes en urbanizaciones y complejos residenciales, mejorando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.
- Iluminación de aparcamientos y zonas industriales: Perfectas para iluminar grandes áreas exteriores, como aparcamientos, polígonos industriales o zonas de carga y descarga.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 80% menos de energía que las lámparas tradicionales, lo que supone un ahorro significativo en la factura de la luz y una reducción de las emisiones de CO₂.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las lámparas LED para farolas son luminarias diseñadas específicamente para la iluminación de espacios públicos exteriores, como calles, avenidas, parques y áreas residenciales. Utilizan tecnología LED de alta potencia para proporcionar una luz brillante y uniforme, con un bajo consumo energético y una larga vida útil.
- Estas lámparas se caracterizan por su diseño robusto y resistente a la intemperie, su alta eficiencia lumínica y su capacidad para cumplir con los requisitos de iluminación de seguridad y confort visual en entornos urbanos y suburbanos.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	BLME27-40W65	BLME27-40W40	BLME27-40W30	BLME27-40W18
Potencia nominal	40 W			
Tensión nominal	220-240 V			
Frecuencia de red	50/60 Hz			
Corriente nominal	-			
Corriente de encendido IP	-			
Factor de potencia	0,92			
Distorsión armónica total	-			
Driver	Interno			
Regulable	No			
Protección sobretensiones	-			
Clase de protección	I			

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	4100 lm	4100 lm	3800 lm	3000 lm
Eficacia luminosa	-			
Temperatura de color	6500K	4000K	3000K	1800K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido	Blanco ámbar
Chip	SMD2835			
Índice de reproducción cromática Ra	-			
Libre de flickering	No			
Ángulo de apertura	300°			
UGR	-			
Módulo LED sustituible	No reemplazable			
Con fuente de luz	Sí			

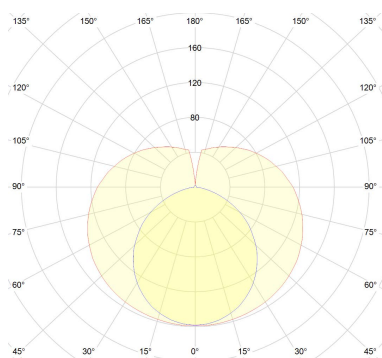



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø90 mm
B Alto	212 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	PC
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	E27
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	20000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

