

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED VILNA CCT



APLICACIONES

- Iluminación doméstica: Perfectas para iluminar cualquier estancia del hogar, desde salones y dormitorios hasta cocinas y baños.
- Iluminación comercial: Ideales para iluminar tiendas, oficinas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales, creando ambientes atractivos y funcionales.
- Iluminación industrial: Se utilizan para iluminar almacenes, fábricas, naves industriales y otros espacios industriales, proporcionando una luz potente y eficiente.
- Iluminación exterior: Perfectas para iluminar jardines, terrazas, patios, caminos y fachadas, creando ambientes seguros y acogedores.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Las lámparas LED han revolucionado el mundo de la iluminación, ofreciendo una alternativa eficiente y duradera a las bombillas incandescentes y fluorescentes tradicionales.
- Estas lámparas se caracterizan por su larga vida útil, su bajo consumo energético, su encendido instantáneo y su variedad de formas, tamaños y temperaturas de color. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde iluminación doméstica hasta iluminación industrial y comercial.
- Con casquillo E27 y selector de temperatura de color que permite elegir la luz entre 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K, emite un flujo luminoso de 1300 lúmenes, en un ángulo de 210°.





DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	BSCE27-9WCCT
Potencia nominal	9 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	900 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	5CCT(6500K/5000K/4000K/3000K/2700K)
Tono de luz (denominación)	5CCT(6500K/5000K/4000K/3000K/2700K)
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	180°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

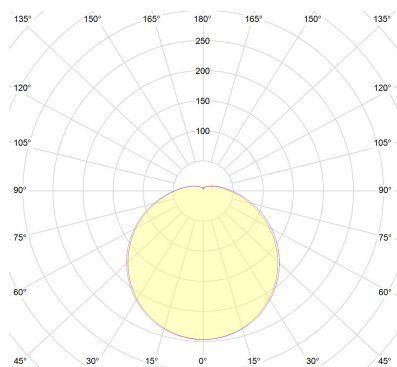



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø60 mm
B Alto	105 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	E27
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 09/09/2025.