

FICHA TÉCNICA

Baliza DAG empotrable 12W



APLICACIONES

- Señalización de caminos y senderos: Perfectas para iluminar caminos de jardín, senderos peatonales o accesos a viviendas, guiando a las personas de forma segura durante la noche.
- Iluminación de zonas de paso: Se pueden utilizar para delimitar zonas de paso en parques, plazas o aparcamientos, creando ambientes seguros y bien iluminados.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Bajo consumo energético.
- IP67.
- Capacidad de carga 125Kg/m2.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las balizas empotradas en el suelo son luminarias diseñadas para instalarse a ras del suelo, proporcionando una luz tenue y discreta. Se utilizan principalmente para señalar caminos, senderos, escaleras o zonas de paso en exteriores, aunque también se pueden utilizar en interiores para crear ambientes cálidos y acogedores.
- Estas balizas suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, están fabricadas con materiales resistentes a la intemperie y al tránsito, lo que las hace ideales para su uso en exteriores.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	BSR12WDAC827
Potencia nominal	12 W
Tensión nominal	220/240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1150 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	2700K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	30°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

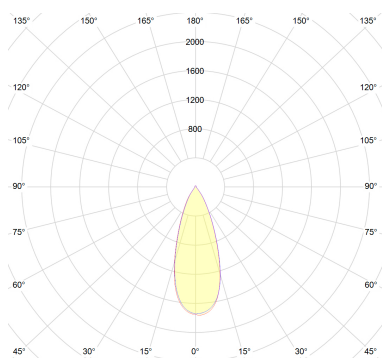



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø160 mm
B Alto	95 mm
Corte	Ø144x91 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	Glaseado
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Vidrio
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP67
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK 10
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Ajustable	-
Vida útil	40000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

