

FICHA TÉCNICA

Foco Lineal Orientable Carril Magnético CELIA 6W



APLICACIONES

- Iluminación de tiendas y comercios: Perfectos para iluminar estanterías, mostradores, lineales de productos o escaparates, resaltando la mercancía de forma atractiva y personalizable.
- Iluminación de oficinas y espacios de trabajo: Ideales para proporcionar una luz uniforme y confortable en escritorios, salas de reuniones o zonas de trabajo, mejorando la productividad y el bienestar.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Conexión magnética: Permite colocar y desplazar los focos de forma fácil y rápida.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los focos de carril magnéticos son una solución de iluminación innovadora y versátil que combina la flexibilidad de los sistemas de carril con la comodidad y la facilidad de uso de la tecnología magnética. Estos focos se adhieren al carril mediante imanes, lo que permite colocarlos y desplazarlos sin necesidad de herramientas ni de realizar conexiones eléctricas complicadas.
- Estos focos suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su diseño lineal y moderno se adapta a diferentes estilos de decoración y espacios.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FCMCN6W840	FCMCN6W830
Potencia nominal	6 W	
Tensión nominal	48 V	
Frecuencia de red	-	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	-	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Externo	
Regulable	-	
Protección sobretensiones	-	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	439 lm	391 lm
Eficacia luminosa	-	
Temperatura de color	4000K	3000K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	OSRAM	
Índice de reproducción cromática Ra	> 90	
Libre de flickering	No	
Ángulo de apertura	24°	
UGR	<17	
Módulo LED sustituible	No reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

Necesita fuente alimentación 48V

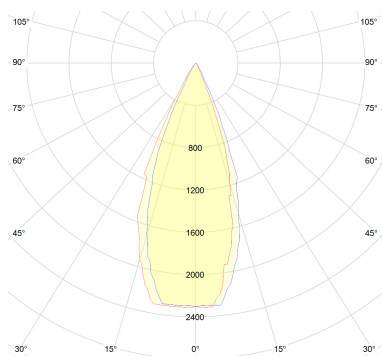

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	113 mm
B Alto	23 mm
C Ancho	107 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Carril
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Techo
Ubicación de montaje	Carril
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-
Vida útil	30000 h


Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

Accesorios en la siguiente pág.



Foco Lineal Orientable Carril Magnético CELIA

Accesorios



Carril Magnético · Magnetic Track · Rail Magnétique

Ref.	Acabado	Carril	AxBxC
CMAG1M		SUPERFICIE	27x50 mm · 1 m
CMAG2M		SUPERFICIE	27x50 mm · 2 m

Incluye tapa inal y embellecedor

Accesorios Carril MAGNET 48V

	Ref.	Acabado	Nota	Carril
	UFCMMN		Unión eléctrica I	Magnético
	UFLMMN		Unión eléctrica L	Magnético
	URCMMN		Unión Rígida	Magnético
	UR90CMMHN		Unión Rígida L	Magnético H superficie
	UR90CMMVN		Unión Rígida L	Magnético V superficie
	URTCMMN		Unión Rígida T	Magnético superficie
	URXCMMN		Unión Rígida X	Magnético superficie
	KIT-CMMN		150 cm	Kit 2uds. colgantes Magnéticos

V de pared a techo. H de techo a techo.