

FICHA TÉCNICA

CAMPANA LED UFO RABAT MULTI 150W



APLICACIONES

- Iluminación general para techos altos.
- Naves, centros de almacenaje y logística.
- Espacios industriales y comerciales.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Reemplazo para iluminación tradicional.
- Luminarias para montaje a gran altura.
- Eficiencia energética superior.
- Diseño óptimo y exclusivo de ILUMAX con tamaño y peso optimizados.
- Diferentes flujos luminosos para distintas alturas de montaje.
- Distribución de luz uniforme que minimiza el deslumbramiento.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Eficiencia lumínica alcanza hasta 120 lm/W, optimizando el consumo energético.
- Con protección IP65 contra el polvo y el agua, y resistencia a impactos IK06, ideal para entornos exigentes.
- Resistente a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo y seguro.
- Instalación rápida y sencilla.
- Incluye selector de potencia, lo que permite ajustar su funcionamiento y adaptar su rendimiento lumínico según los requerimientos específicos.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	CLUFOS150W57	CLUFOS150W40
Potencia nominal	150W · 120W · 75W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	> 0,90	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Interno	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	2kV	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	18000 lm · 14400 lm · 9000 lm	
Eficacia luminosa	120 lm/W	
Temperatura de color	5700K	4000K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro
Chip	OSRAM SMD2835	
Índice de reproducción cromática Ra	-	
Libre de flickering	No	
Ángulo de apertura	120°	
UGR	-	
Módulo LED sustituible	No reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

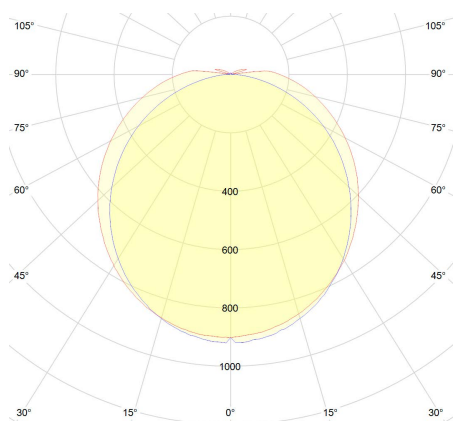



DIMENSIONES Y PESO

A Diámetro	270 mm
B Alto	52 mm
C Ancho	-
Peso del producto	2,600Kg
Longitud del cable	50 cm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	Negro
Material del cuerpo	AL + Vidrio
Material cobertura	AL + Vidrio
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Suspendido
Ubicación de montaje	Suspendido
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	Sí, soporte ajustable hasta 180°.
Vida útil	35.000 h



Reflector 60°

ACCESORIOS opcionales Campanas

Ref.	Descripción	AxBxC
RCLUFOT1	Reflector 60° 100W y 150W	Ø370x130 mm