

FICHA TÉCNICA

CORTA baliza



DECCOR6E27



DECCOR3E27

APLICACIONES


- Caminos y senderos: Ofrece una iluminación discreta para guiar el tránsito peatonal en jardines y parques.
- Iluminación de bordes de parterres y zonas verdes: Resalta la vegetación baja y las formaciones de jardinería.
- Entornos residenciales y hoteleros: Contribuye a la seguridad y al ambiente nocturno en zonas de paso.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Versatilidad de fuente de luz gracias a su casquillo E27.
- IP44
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Las Balizas de exterior de la serie CORTA representa la perfecta fusión entre una estética moderna y una funcionalidad superior, concebido para ofrecer soluciones de iluminación duraderas y eficientes en entornos exteriores. La integración estratégica del casquillo E27 es una característica clave, que otorga al usuario una flexibilidad inigualable. Esta versatilidad permite seleccionar entre una extensa gama de bombillas LED disponibles en el mercado. Emite una luz que se proyecta hacia los lados y ligeramente hacia arriba, creando una guía visual,
- La baliza DECCOR3E27, diseñada para ser anclada en el suelo, se distingue por la integración de un enchufe Schuko en su cuerpo, este añade una funcionalidad eléctrica muy práctica para exteriores. Permite la conexión para herramientas de jardinería, bombas de agua, dispositivos como altavoces, cargadores de móvil o pequeñas estufas eléctricas en patios y terrazas.

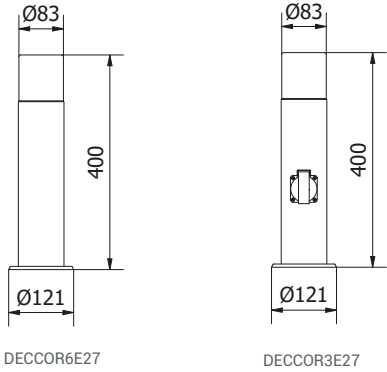

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DECCOR6E27	DECCOR3E27
Casquillo	E27	Enchufe 16A
Potencia nominal máxima	20 W	

DIMENSIONES Y PESO

A Diámetro	Ø83 mm	Ø83 mm
B Ancho base	Ø121 mm	Ø121 mm
C Alto	400 mm	400 mm
Peso del producto	0,711 Kg.	0,711Kg.
Longitud del cable	-	

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK 06
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Ajustable	No
Vida útil	-

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 22/07/2025.

