

FICHA TÉCNICA

Foco Downlight LED DECOR E 6W



APLICACIONES

- **Iluminación comercial:** Ideal para tiendas, boutiques y supermercados, realzando productos y creando ambientes atractivos.
- **Espacios residenciales:** Perfecto para salones, pasillos y cocinas, ofreciendo una luz cálida y acogedora.
- **Oficinas y espacios de trabajo:** Proporciona iluminación eficiente para mejorar la productividad y el confort visual.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento UGR <19.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Luminaria empotrable de alta eficiencia, diseñada para ofrecer iluminación focalizada y de calidad en diversos espacios. Gracias a su tecnología LED, proporciona un alto nivel de brillo con un consumo energético reducido. Su diseño compacto y elegante permite una integración armoniosa en techos de oficinas, comercios y hogares, brindando una iluminación uniforme y estética.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DCORBER6WCCT
Potencia nominal	6W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,50
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	600 lm
Eficacia luminosa	100 Lm/W
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	OSRAM COB
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	30°
UGR	<19
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

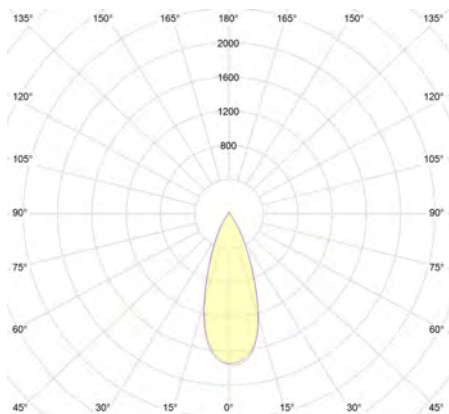

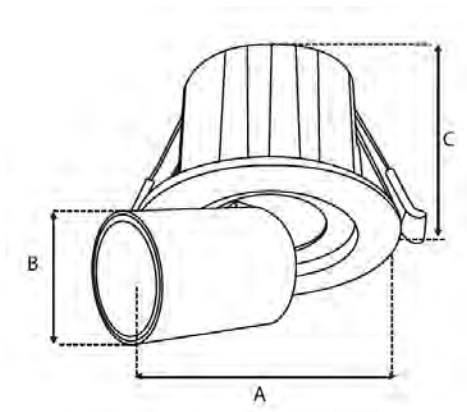

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø90 mm
B Alto	60 mm
Corte	Ø70 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	PC
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-
Vida útil	25000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.