

FICHA TÉCNICA

Foco Downlight LED VADUZ BLACK 38W



APLICACIONES

- Iluminación general: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en cualquier estancia, ya sea una vivienda, una oficina o un comercio.
- Iluminación de acento: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos, obras de arte o zonas específicas de un espacio.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- Basculante 60°. UGR<19.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Los focos downlight son luminarias empotradas en el techo que proporcionan una luz directa y uniforme hacia abajo. Son una solución de iluminación muy popular en viviendas, oficinas y comercios debido a su diseño discreto, su eficiencia energética y su capacidad para integrarse en cualquier estilo de decoración.
- Estos focos suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.


DATOS ELÉCTRICOS


Referencia	DLCNBAS38W860 DLCNBAS38W840 DLCNBAS38W830 DLRNBAS38WCCT
Potencia nominal	38W
Tensión nominal	220/240V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	>0,95
Distorsión armónica total	-
Driver	Lifud externo
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	5000 lm	5000 lm	4800 lm	4980 lm
Eficacia luminosa	131 Lm/W			
Temperatura de color	6000K	4000K	3000K	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	SANSUNG COB			OSRAM
Índice de reproducción cromática Ra	>85			
Libre de flickering	No			
Ángulo de apertura	90º			
UGR	-			
Módulo LED sustituible	No reemplazable			
Con fuente de luz	Sí			

OPCIÓN REGULABLE, CONSULTAR

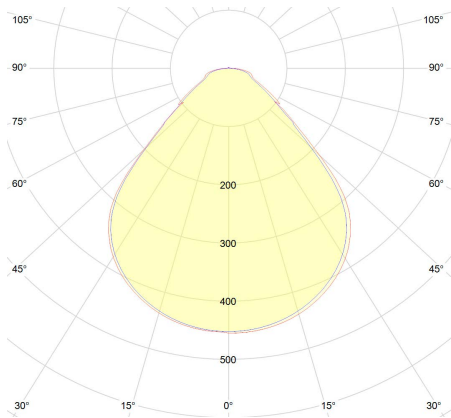



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	240mm	Ø195 mm
B Alto	145x 100mm	150 mm
Corte	210x125 mm	Ø180 mm
Peso del producto	-	
Longitud del cable	-	

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-.
Vida útil	50.000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

