

FICHA TÉCNICA

Downlight LED VATA 18W



APLICACIONES

- Iluminación general: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en cualquier estancia, ya sea una vivienda, una oficina o un comercio.
- Iluminación de acento: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos, obras de arte o zonas específicas de un espacio.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los focos downlight son luminarias empotradas en el techo que proporcionan una luz directa y uniforme hacia abajo. Son una solución de iluminación muy popular en viviendas, oficinas y comercios debido a su diseño discreto, su eficiencia energética y su capacidad para integrarse en cualquier estilo de decoración.
- Estos focos suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad. Además, su instalación es sencilla y se adaptan a diferentes tipos de techo.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DLRG18W/865	DLRG18W/840	DLRG18W/827
Potencia nominal	18 W		
Tensión nominal	220-240 V		
Frecuencia de red	50/60 Hz		
Corriente nominal	-		
Corriente de encendido IP	-		
Factor de potencia	> 0,90		
Distorsión armónica total	-		
Driver	Externo		
Regulable	No		
Protección sobretensiones	-		
Clase de protección	I		

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1722 lm	1722 lm	1653 lm
Eficacia luminosa	-		
Temperatura de color	6500K	4000K	2700K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	SMD2835		
Índice de reproducción cromática Ra	> 80		
Libre de flickering	No		
Ángulo de apertura	120°		
UGR	-		
Módulo LED sustituible	No reemplazable		
Con fuente de luz	Sí		

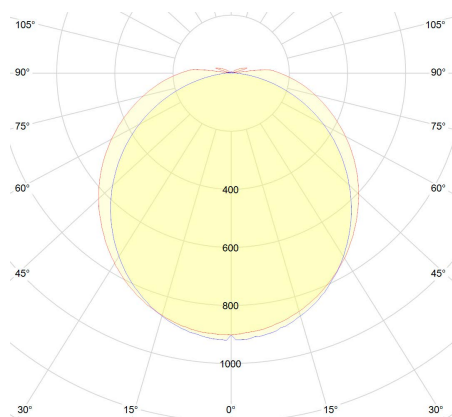



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø172 mm
B Alto	30 mm
Corte	Ø150 mm
Peso del producto	0,445kg
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	Glaseado
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado,
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	35000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

