


FICHA TÉCNICA

Foco Downlight LED BARI T 7W



APLICACIONES

- Iluminación general: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en cualquier estancia, ya sea una vivienda, una oficina o un comercio.
- Iluminación de acento: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos, obras de arte o zonas específicas de un espacio.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- UGR <17.
- Gracias a su diseño, ofrece un confort visual, permitiendo realizar tareas visuales sin fatiga ni molestias, con una iluminación adecuada, sin deslumbramientos ni sombras excesivas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Foco empotrable Downlight LED BARI T, diseñado con un excelente confort visual, ofreciendo un grado UGR<17 en un ángulo luminoso de 36°, perfecto para iluminar estancias, pasillos, salones, tiendas, galerías, etc. Fabricado en aluminio + PC, el foco Downlight BARI T incluye chip LED BRIDGELUX de alto brillo y driver LIFUD de 5 años de garantía.
- Disponible en color blanco o negro, Instalación rápida y sencilla.


DATOS ELÉCTRICOS


Referencia	DLRTN7WCCT	DLRTB7WCCT
Potencia nominal	7W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	> 0,50	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Externo LIFUD	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	2kV	
Clase de protección	II	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	780 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	Blanco frío / Blanco neutro / Blanco cálido
Chip	BRIGELUX SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	36°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

OPCIÓN REGULABLE, CONSULTAR

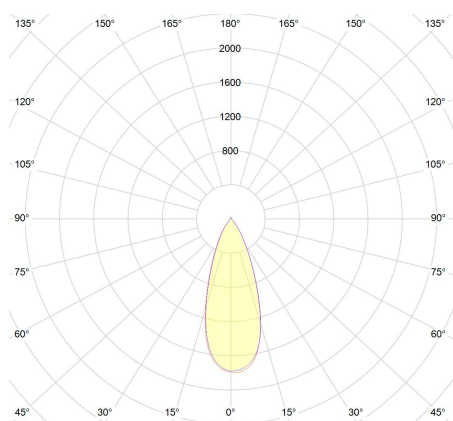



DIMENSIONES Y PESO

A Diámetro	Ø65 mm
B Alto	62 mm
Corte	Ø55 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	PC	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-
Vida útil	30.000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 15/02/2025.

