

FICHA TÉCNICA

Downlight LED SKIVE PRO S 18W



APLICACIONES

- Iluminación general en espacios con techos bajos: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en estancias con poca altura, como pasillos, recibidores.
- Iluminación de cocinas: Ideales para iluminar estas zonas funcionales, donde se requiere una luz clara y brillante, sin ocupar mucho espacio en el techo. Iluminación de
- garajes y trasteros: Se pueden utilizar en garajes, trasteros o zonas de almacenamiento, donde la luz solo es necesaria cuando se accede a estos espacios.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los downlights con sensor son luminarias empotradas en el techo que incorporan un sensor de movimiento o presencia. Este sensor detecta la presencia de personas en un área determinada y enciende la luz automáticamente. La luz se apaga después de un tiempo predefinido si no se detecta movimiento.
- Estos downlights son una solución de iluminación eficiente y cómoda, ya que evitan tener que accionar el interruptor manualmente y aseguran que la luz solo se encienda cuando es necesario. Suelen utilizar tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DLSRBR18WCCT
Potencia nominal	18W
Tensión nominal	220/240V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	>0,50
Distorsión armónica total	-
Driver	Externo
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	II

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1511 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

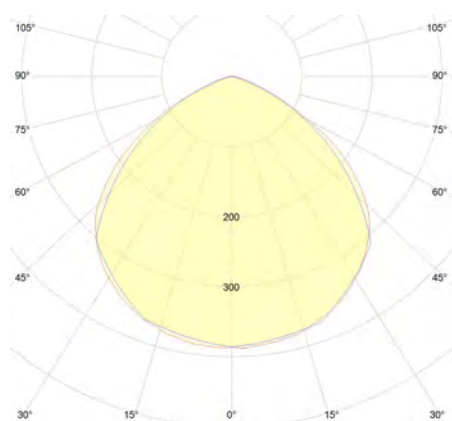

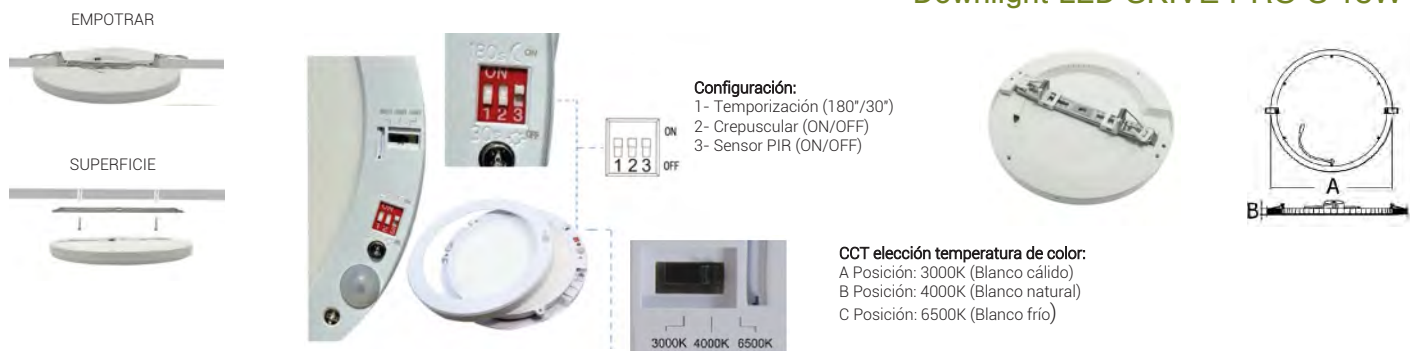

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø220 mm
B Alto	18 mm
Corte	Ø65 a Ø205 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.