


FICHA TÉCNICA

Foco LED Carril ELIA Trifásico

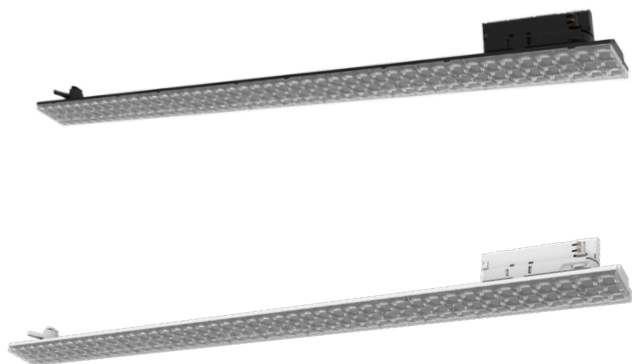


APLICACIONES

- **Iluminación de tiendas y comercios:** Perfectos para iluminar estanterías, mostradores, lineales de productos o escaparates, resaltando la mercancía de forma atractiva.
- **Iluminación de oficinas y espacios de trabajo:** Ideales para proporcionar una luz uniforme y confortable en escritorios, salas de reuniones o zonas de trabajo, mejorando la productividad y el bienestar.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Eficiencia energética superior.
- Su estética minimalista y funcional se integra en cualquier entorno.
- 5 años de garantía.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Su estructura lineal para carril es una luminaria que se instala en un carril electrificado, permitiendo su desplazamiento y ajuste para dirigir la luz. A diferencia de los focos individuales, los lineales ofrecen una distribución de luz más uniforme y alargada, ideal para iluminar áreas específicas o resaltar objetos de mayor tamaño.
- Incluye selector de potencia, lo que permite ajustar su funcionamiento y adaptar su rendimiento lumínico según los requerimientos específicos.
- Incluye selector CCT que permite ajustar la temperatura de color entre 3000K/4000K/6000K.
- Instalación rápida y sencilla.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FCTEN36WCCT	FCTEB36WCCT
Potencia nominal	36W · 32W · 28W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	-	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	-	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Interno, Marca ALLOOKING	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	-	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	4800 lm · 3200 lm · 2800 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	Blanco frío / Blanco neutro / Blanco cálido
Chip	BridgeLux
Índice de reproducción cromática Ra	>0,90
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	90º
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

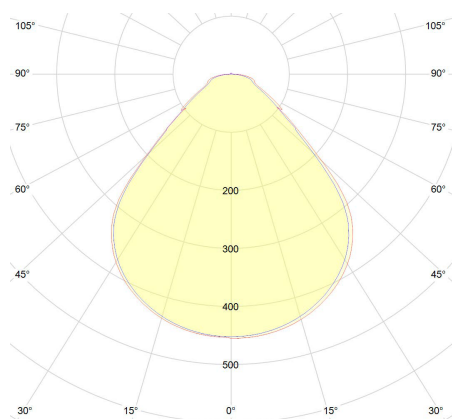



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	1144 mm
B Alto	61 mm
C Ancho	65 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	Vidrio	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE


Margen de temperatura ambiente	-20 +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 +70 °C
Tipo de conexión	Carril Trifásico
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Tipo de montaje	Carril Trifásico
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 25/07/2025 .

Accesorios en la siguiente pág.



Accesorios



Carril

Ref.	Acabado	Carril	AxBxC
CTN1		Trifásico SUPERFICIE	32x36 mm · 1 m
CTB1			
CTN2		Trifásico SUPERFICIE	32x36 mm · 2 m
CTB2			

Incluye alimentador y tapa final

	Ref.	Acabado	Nota	Carril
	UFCTN		Unión	Trifásico
	UFCTB		Flexible	
	URCTN		Unión	Trifásico
	URCTB		Rígida	
	UR90CTNI		Unión	Trifásico
	UR90CTBI		Rígida L	Izquierdo
	UR90CTND		Unión	Trifásico
	UR90CTBD		Rígida L	Derecho
	URTCTNI		Unión	Trifásico
	URTCTBI		Rígida T	Izquierdo
	URTCTND		Unión	Trifásico
	URTCTBD		Rígida T	Derecho
	URXCTN		Unión	Trifásico
	URXCTB		Rígida X	
	CFCTNMF		Máx. 1,5Kg	Adaptador
	CFCTBMF			Trifásico
	KIT-CTN		80 cm	Kit colgante
	KIT-CTB			Trifásico
	ALCTNI		Alimentador	Trifásico
	ALCTBI			Izquierdo
	ALCTND		Alimentador	Trifásico
	ALCTBD			Derecho