

FICHA TÉCNICA

Aplique de pared FER



APLICACIONES

- Iluminación decorativa: Ideal para realzar pasillos, salones, dormitorios o recibidores, creando un ambiente acogedor y sofisticado mediante el efecto de baño de luz en la pared.
- Balizamiento y señalización en zonas de paso: Perfecto para instalar en escaleras, pasillos largos o distribuidores, mejorando la visibilidad y seguridad al tiempo que aporta un toque estético.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño Bidireccional (Up&Down): Emite luz en dos direcciones opuestas (hacia arriba y hacia abajo).
- 3 años de garantía.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- El Aplique LED FER es un elemento altamente decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. Está especialmente diseñado para emitir luz hacia los dos lados, bañando la pared en un efecto Up&Down (arriba y abajo).
- El acabado en aluminio de alta calidad y su factor de protección IP44 hacen de este Aplique un elemento perfecto para instalaciones de interior. Por tanto, podemos instalar el Aplique LED FER en gran cantidad de espacios como pasillos, salones, habitaciones o recibidores, siempre en interior. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	APLFB6W/840	APLFB6W/827	APLFP6W/827	APLFN6W/840	APLFN6W/827
Potencia nominal	6 W				
Tensión nominal	220-240 V				
Frecuencia de red	50/60 Hz				
Corriente nominal	-				
Corriente de encendido IP	-				
Factor de potencia	> 0,90				
Distorsión armónica total	-				
Driver	Interno				
Regulable	No				
Protección sobretensiones	-				
Clase de protección	I				

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	600 lm	577 lm	577 lm	600 lm	577 lm
Eficacia luminosa	-				
Temperatura de color	4000K	2700K	2700K	4000K	2700K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro	Blanco cálido	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	SMD2835				
Índice de reproducción cromática Ra	>80				
Libre de flickering	No				
Ángulo de apertura	200°				
UGR	-				
Módulo LED sustituible	No reemplazable				
Con fuente de luz	Sí				

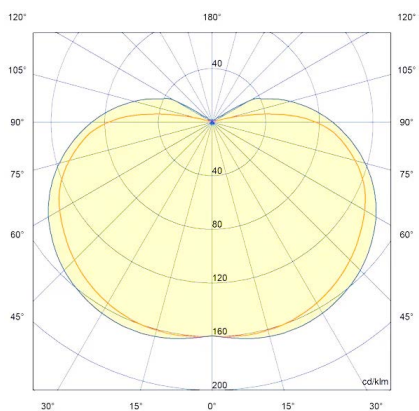

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	100 mm
B Alto	100 mm
C Ancho	100 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco	Plata	Negro
Color de la carcasa	Blanco	Plata	Negro
Color de cobertura	-		
Material del cuerpo	Aluminio		
Material cobertura	PC		
Contenido mercurio	0,0 mg		

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior/Interior
Ajustable	-.
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 15/02/2025

