

FICHA TÉCNICA

PROYECTOR LED DMX 72W



APLICACIONES

- Iluminación de espectáculos: Perfecto para escenarios, conciertos, teatros y eventos en vivo, donde se requiere un control preciso de la luz y efectos visuales impactantes.
- Iluminación arquitectónica: Ideal para iluminar fachadas de edificios, monumentos y espacios urbanos, creando ambientes visualmente atractivos y personalizables.
- Iluminación de discotecas y bares: Adecuado para crear ambientes dinámicos y festivos en discotecas, bares y salas de fiesta, donde la iluminación juega un papel fundamental.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Control preciso: El protocolo DMX permite controlar cada parámetro de la luz, como el color, la intensidad, el movimiento y los efectos, de manera individual o en conjunto.
- Versatilidad: Los proyectores LED DMX pueden generar una amplia gama de colores y efectos de iluminación, adaptándose a diferentes necesidades y ambientes.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El proyector LED DMX es un dispositivo de iluminación avanzado que ofrece un control preciso y versátil sobre la luz. Utiliza tecnología LED para proporcionar una iluminación brillante y eficiente, y se controla a través del protocolo DMX, un estándar de comunicación digital ampliamente utilizado en la industria del entretenimiento y la iluminación profesional.
- Estos proyectores son capaces de generar una amplia gama de colores y efectos de iluminación, y se pueden programar para crear espectáculos de luces dinámicos y personalizados. Su diseño robusto y resistente los hace ideales para aplicaciones en interiores y exteriores.


DATOS ELÉCTRICOS


Referencia	FLDMX72WRGBW
Potencia nominal	72W
Tensión nominal	220-240V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica total	-
Driver	-
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	RGBW lm
Eficacia luminosa	RGBW Lm/W
Temperatura de color	RGBW
Tono de luz (denominación)	RGBW
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	-
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	15°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Controladora y accesorios consultar.

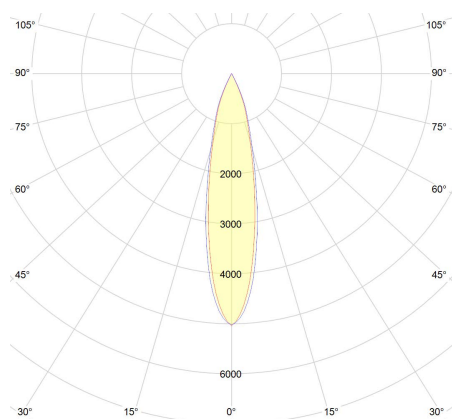



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	220 mm
B Alto	160 mm
C Ancho	210 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	20 cm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Vidrio
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Suelo / Techo
Entorno de aplicación	Interior / exterior
Ajustable	-
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

