

FICHA TÉCNICA

Proyector LED STAR 18W



APLICACIONES

- Iluminación de jardines y exteriores: Ideales para iluminar árboles, plantas, fuentes, caminos o zonas de paso en jardines, terrazas o patios, creando ambientes acogedores y seguros.
- Iluminación de interiores: Se pueden utilizar para iluminar paredes, techos, obras de arte o elementos decorativos en interiores, creando efectos de luz dramáticos o resaltando detalles específicos.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Eficiencia energética superior.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- Oscilante 360°.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los proyectores LED redondos son dispositivos de iluminación que proyectan un haz de luz concentrado en forma circular. Utilizan tecnología LED, lo que garantiza un bajo consumo energético, una larga vida útil y una luz de calidad.
- Estos proyectores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores, gracias a su diseño versátil y su capacidad para proporcionar una iluminación potente y dirigida.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FLR18W830
Potencia nominal	18 W
Tensión nominal	220/240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1620 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	3000K
Tono de luz (denominación)	Blanco calido
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	60º
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

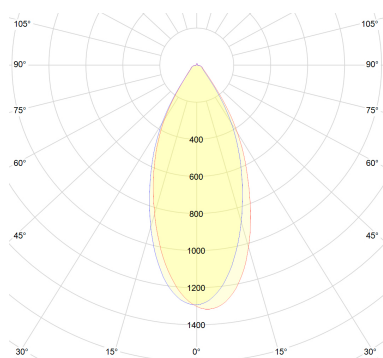



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø185 mm
B Alto	210 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	Glaseado
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Aluminio
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP67
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Techo \ Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Ajustable	-
Vida útil	50000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

