

FICHA TÉCNICA

Proyector LED BACO 10W



APLICACIONES

- Este proyector es perfecto para talleres, obras, actividades al aire libre y situaciones de emergencia.
- Combina funcionalidad y durabilidad en un diseño compacto

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Ofrece una temperatura de color de 6500K para una luz brillante y fría, ideal para tareas de precisión.
- Base magnética.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Su portabilidad y eficiencia lo convierten en un compañero confiable para tareas que requieren iluminación temporal o móvil.
- Su resistencia IP54 lo protege contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace ideal para uso en interiores y exteriores moderados.
- Cuenta con un puerto de carga USB, proporcionando una solución recargable y portátil.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FLRBE10W865
Potencia nominal	10W
Tensión nominal	100/240V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1300 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	6500K
Tono de luz (denominación)	Blanco frio
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 70
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

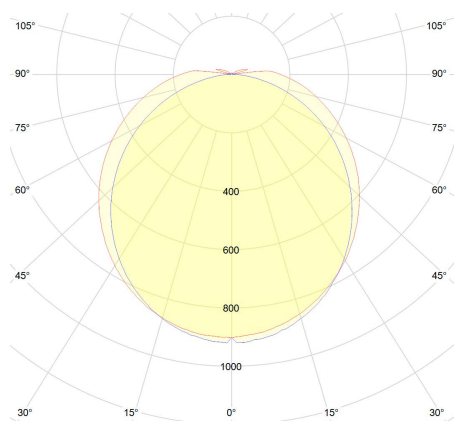

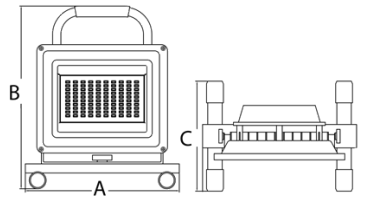

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	195 mm
B Alto	168 mm
C Ancho	260 mm
Peso del producto	1,670kg
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris /naranja
Color de la carcasa	Gris /naranja
Color de cobertura	Glaseado
Material del cuerpo	PC
Material cobertura	ABS
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP54
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Suelo / Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	Sí, soporte ajustable hasta 360°.
Vida útil	25000 h

Incluye cargador USB · Tiempo de carga 6h, funcionamiento 3 h al 100% y 6 h al 50%

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

