

FICHA TÉCNICA

Farola LED VILLA 40W



APLICACIONES

- IP65 para soportar condiciones exteriores adversas.
- Está específicamente diseñada para proyectos de iluminación vial y urbana, destacable por su funcionalidad y eficiencia energética.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Eficiencia energética superior.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Fiabilidad de funcionamiento en cualquier clima.
- Con protección IP65 contra el polvo y el agua, y resistencia a impactos IK10 ideal para entornos exigentes.
- Resistente a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo y seguro.
- La farola combina un diseño elegante con características de alta durabilidad y bajo mantenimiento, lo que la convierte en una opción rentable para municipios y proyectos de urbanización. Su diseño eficiente permite un ahorro energético significativo y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FVVA5F40W860 FVVA5F40W840 FVVA5F40W840 FVVA5F40W822
Potencia nominal	40 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,95
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	5400 lm	5400 lm	5184 lm	4976 lm
Eficacia luminosa	135 Lm/W			
Temperatura de color	6000K	4000K	3000K	2200K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco cálido	Blanco cálido
Chip	BRIGUELUX SMD3030			
Índice de reproducción cromática Ra	>70			
Libre de flickering	No			
Ángulo de apertura	70°x150°			
UGR	-			
Módulo LED sustituible	No reemplazable			
Con fuente de luz	Sí			

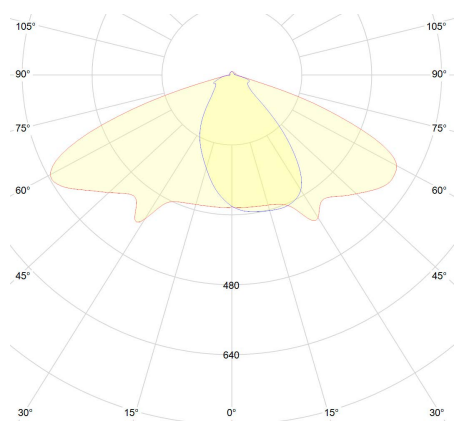



DIMENSIONES Y PESO

CRISTAL OPAL

CRISTAL PRISMÁTICO

A Largo	390 mm
B Alto	390 mm
C Ancho	710 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de la carcasa	Negro
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Vidrio
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK10
Tipo de montaje	Brazo de pared / Columna
Ubicación de montaje	Brazo de pared / Columna
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	50.000h