

Guirnalda Solar ILU08



IP44



3
AÑOS
GARANTÍA

Descripción

Guirnalda Solar ILU08. Consta de batería de NI-MH, sensor, crepuscular y panel solar externo a la luminaria. 4W de potencia, con un flujo lumínico de hasta **440 lm** y ángulo de apertura de 360°. Fabricada en PC y acabado en negro/blanco. Incorpora 8 bombillas separadas 0.6 m entre ellas.

Detalles de la luminaria



PANEL




BOMBILLA



ANCLAJE



ANCLAJE

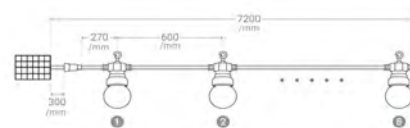

COTAS ENTRE BOMBILLAS

Aplicaciones recomendadas

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Playa.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Imagen de aplicación



Guirnalda Solar ILU08

Referencia	Descripción producto	W	Color	Dimensiones	Lúmenes nominales	Flujo luminoso
ILU08/4W830	Guirnalda Solar (sensor crepuscular)	4	3000K	Cable 7.2 m lámpara Ø50 mm	440	400
ILU08/8C	8 Globos de colores: 2 rojos, 2 azules, 2 verdes y 2 amarillos			lámpara Ø50 mm	440	400

Guirnalda Solar ILU08



Características de la luminaria		ILU08/4W830	ILU08/8C
Cuerpo de la luminaria	PC		
Acabado	Negro/Blanco	2 Rojos, 2 Azules, 2 Verdes y 2 Amarillos	
Grado de protección (IP)	IP44		
Índice de protección (IK)	-		
Tipo de montaje	Colgar		
Altura de montaje	-		
Dimensiones	Cable 7.2 m /Lámpara Ø50 mm	Ø50 mm	
Garantía	3 años		
Información Lumínica			
Lúmenes nominales	440 lm		
Flujo luminoso	400 lm		
Temperatura de color	3000K		
Ángulo de apertura	360°		
Chip	SMD2835		
Información Eléctrica			
Potencia	4 W (8x50 lm)		
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 55°C		
Aislamiento eléctrico	Clase III		
Control remoto	No		
Especificaciones de la batería			
Tipo de batería	NI-MH		
Tiempo de carga	10 horas		
Vida útil de la batería	500 ciclos		
Capacidad nominal	2.200 mAh		
Tensión nominal	4.5 V		
Ubicación de la batería	Integrada en la luminaria		
Batería extraíble	No		
Protección carga/descarga	Sí		
Especificaciones del panel solar			
Tipo de panel	Monocristalino		
Potencia máxima	4 W		
Tensión a potencia máxima	24 V		
Ubicación del panel	Integrado en la luminaria		
Especificaciones de los sensores			
Sensor crepuscular	Sí		
Sensor de movimiento por infrarrojos (PIR)	No		
Ángulo de detección	-		
Distancia de detección	-		
Métodos de trabajo			
1) Por botón cambio método de trabajo: Encendida, combinación, luciérnaga, olas, persecución, centello, desvanecimiento y desvanecimiento lento.	Hasta 6 horas de funcionamiento.		