


Baliza Solar ILU550 · 3 en 1

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de luminaria de ABS y Policarbonato.
- Ángulo de apertura 360°.
- Sensor crepuscular.
- Versatilidad de montaje, con anclaje suelo 620mm.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 50°C.
- IP68
- Decoración-creación de ambientes.
- Método de trabajo:
Encendido/apagado en 10 luxes.

APLICACIONES

Zonas comunitarias
Terrazas
Jardines
Piscinas
Fuentes
Etc.

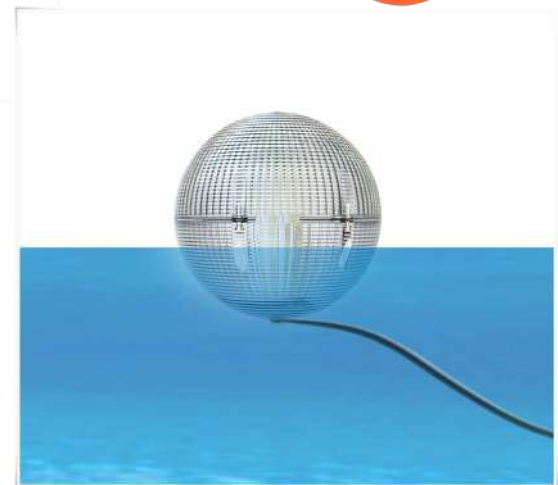

Baliza Solar ILU550 2 3 en 1

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	W	COLOR	DIMENSIONES	LÚMENES NOMINALES	FLUJO LUMINOSO
SBM10.2W/830	Baliza Solar (Sensor Crepuscular)	0.2W	3000K	Ø 124mm	22	20



Batería: Li-ion 3.7V 800mAh
Panel: 5.5V 0.77W



RAEE
0,40 €



Nota:
Batería de 800 ciclos



El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, de la estación del año, de la orientación y de su ubicación.

Certificados en calidad y protección medioambiental

