

Foco Solar ILU650/10 · ILU650/20 · ILU650/40 · Negro · Control remoto

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de la luminaria de Aluminio.
- Nueva tecnología ALS2.0 compatible con 6-8 días de lluvia iluminación.
- 3 indicadores LED recuerdan la capacidad de la batería.
- Control remoto (2 baterías AA 1.5V no incluidas).
- Altura de montaje:
 - Foco Solar ILU650/10 de 2 a 4m.
 - Foco Solar ILU650/20 de 4 a 6m.
 - Foco Solar ILU650/40 de 4 a 6m.
- Montaje en la pared con cable 4m, posibilidad instalación en sombra.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 50°C.
- IP65
- Método de trabajo 3 modalidades con control remoto:
 - 1 Luz al 10% progresivo hasta el 100% durante 3 horas.
 - 2 Luz al 10% progresivo hasta el 100% durante 5 horas.
 - 3 Encendido/apagado en 10 luxes.



APLICACIONES

Zonas comunitarias
Terrazas
Accesos a lugares distantes
Interiores
Zonas sin sol directo
Etc.




3 Led indicadores de la capacidad de la batería



Foco Solar ILU650/10 · ILU650/20 · ILU650/40 · Negro · Control remoto

CHIP
OSRAM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	W	COLOR	DIMENSIONES	LÚMENES NOMINALES	FLUJO LUMINOSO
SFNEN10W/865	Foco Solar (Crepuscular+ PIR)	10W	6500K	189,30x103,50x79,50mm	1110	1000
SFNEN20W/865	Foco Solar (Crepuscular+ PIR)	20W	6500K	189,30x103,50x79,50mm	2220	2000
SFNEN40W/865	Foco Solar (Crepuscular+ PIR)	40W	6500K	334,90x103,50x79,50mm	4440	4000

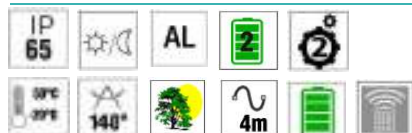


Batería SFNEN10W/865 Li-ion 3.7V 4000mAh
Batería SFNEN20W/865 Li-ion 3.7V 8000mAh
Batería SFNEN40W/865 Li-ion 3.7V 12000mAh
Panel SFNEN10W/865 2.65W
Panel SFNEN20W/865 5.2W
Panel SFNEN40W/865 9.45W

1x RAAE 0,40 €



Nota: Batería de 800 ciclos

Dimensión Panel SFNEN10W/865 180x150x18mm
Dimensión Panel SFNEN20W/865 180x245x18mm
Dimensión Panel SFNEN40W/865 180x415x18mm



El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, de la estación del año, de la orientación y de su ubicación.

Certificados en calidad y protección medioambiental



	Ángulo de instalación		Diferentes temperaturas de trabajo		Material ABS
	Diferentes ángulos de apertura		Tiempo de carga de la batería de 5 a 6 Horas		Material ABS+AL
	Diferentes tipo de IP. IP44, IP55, IP65, IP68		Tiempo de carga de la batería de 7 a 8 Horas		Material ABS+AL+PC
	Sensor CREPUSCULAR incorporado On < 10Lux. Off > 50Lux.		Tiempo de carga de la batería de 8 a 10 Horas		Material ABS+PC
	Sensor PIR incorporado Detección a diferentes distancias.		Tiempo de carga de la batería de 10 a 12 Horas		Material AL
	Sensor RADAR incorporado Detección a diferentes distancias.		Tiempo de funcionamiento de 8 a 10 Horas		Material AL+PC
	Instalación posible en sombra. NO PANEL		Tiempo de funcionamiento de 12 a 13 Horas		Material AL+Acero inox.
	Instalación NO SOMBRA		Tiempo de funcionamiento de 10 a x Horas		Material Acero inox.
	Posibilidad de carga UBS, cable incluido		Luminaria efecto fuego		Material Acero inox.+PC
	Modo de trabajo con control remoto, especificaciones en el manual de instrucciones		Repelente de insectos incorporado por onda ultrasonica		Material Acero inox.+Vidrio
	Luminaria RGB		Resiste la presión de 2000 Kg		Material Acero Galvanizado
	Luminaria RGB y color 4000K		Funciona 3-5 días nublados o con lluvia		Material PC
	Sistema de fijación compatible con columnas de diámetro en punta de 60mm o de 45mm		Distancia cable, varias medidas		Material Fe
	Altavoz incorporado		Años de garantías, 2, 3, 4, 5.		Material Fe+PC
	Trípode incluido		Cantidad por caja		Material Fe+PC2
	Pilas Tipo D		RAEE/Unidad a productos igual o inferior a 10Kg		Material Vidrio
	Batería reemplazable		RAEE/Unidad a productos superior a 10Kg		
	Batería no reemplazable		Certificado CE de Compatibilidad electromagnética. Directiva Europea 2004/08/CE.		
			Certificado de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Directiva Europea 2011/65/CE.		
			Reciclaje de residuos		
			No eliminar con el resto de residuos común		