


Punto de Luz Solar ILU675



Descripción

Punto de luz solar ILU675 que consta de batería de Ni-Mh, panel solar, sensor crepuscular integrado en la luminaria. Potencia máxima de 1W con un flujo lumínico de hasta **20 lm** y ángulo de apertura de 120°. Embellecedor de acero y acabado en plata. Montaje empotrado en suelo.

Ventajas



LED



TRASERA



DETALLE




1.000 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

Aplicaciones recomendadas

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Jardines, patios y cercos.
Zonas acuáticas.
Señalización de caminos.

Imagen de aplicación

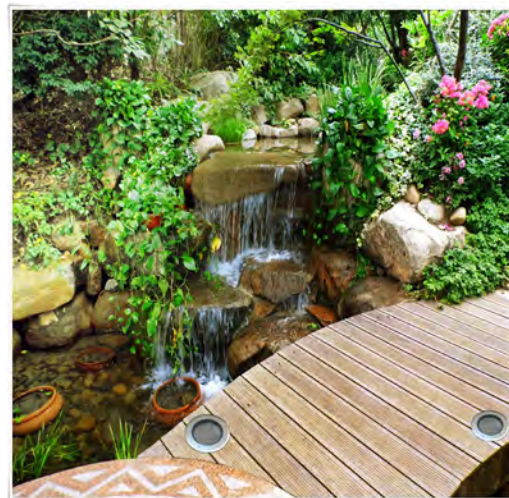

Punto de Luz Solar ILU675

Referencia	Descripción producto	W	Color	Dimensiones	Lúmenes nominales
ILU675/1W830	Punto de Luz (Sensor Crepuscular)	1	3000K	Ø130x90 mm	20

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Certificados en calidad y protección medioambiental



Punto de Luz Solar ILU675



Características de la luminaria		ILU675/1W830
Cuerpo de la luminaria		AL + PC + Vidrio
Acabado		Plata
Grado de protección (IP)		IP65
Índice de protección (IK)		-
Tipo de montaje		Empotrado suelo
Altura de montaje		-
Dimensiones		Ø130x90 mm
Capacidad de carga superficial		1.000 Kg
Garantía		3 años
Información Lumínica		
Lúmenes nominales		20 lm
Temperatura de color		3000K
Ángulo de apertura		120°
Chip		SMD
Información Eléctrica		
Potencia		1 W
Temperatura de funcionamiento		-25°C a 50°C
Aislamiento eléctrico		Clase III
Control remoto		No
Especificaciones de la batería		
Tipo de batería		Ni-Mh
Tiempo de carga		10 horas
Vida útil de la batería		800 ciclos
Capacidad nominal		1500 mAh
Tensión nominal		3.7 V
Ubicación de la batería		Integrada en la luminaria
Batería extraíble		Sí
Protección carga/descarga		Sí
Especificaciones del panel solar		
Tipo de panel		Monocristalino
Potencia máxima		5.5 W
Tensión a potencia máxima		6 V
Ubicación del panel		Integrado en la luminaria
Dimensión del panel		
Especificaciones de los sensores		
Sensor crepuscular		Sí
Sensor de movimiento por infrarrojos (PIR)		-
Ángulo de detección		120°
Distancia de detección		-
Métodos de trabajo		
On/Off sensor crepuscular		Hasta 5 días de funcionamiento

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Certificados en calidad y protección medioambiental

