

FICHA TÉCNICA

CAMPANA LED KENIA 150W



APLICACIONES

- Iluminación general para techos altos.
- Naves, centros de almacenaje y logística.
- Espacios industriales y comerciales.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Reemplazo para iluminación tradicional.
- Luminarias para montaje a gran altura.
- Eficiencia energética superior.
- Diseño óptimo y exclusivo de ILUMAX con tamaño y peso optimizados.
- Distribución de luz uniforme que minimiza el deslumbramiento.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- La campana KENIA es una solución de iluminación industrial de alta calidad y eficiencia. Con su diseño robusto y su tecnología LED avanzada, gracias a sus chips LUMILEDS de 120Lm/W, esta campana proporciona una iluminación potente y uniforme, ideal para entornos industriales, almacenes, fábricas y grandes espacios comerciales.
- Con protección IP65 contra el polvo y el agua, y resistencia a impactos IK06.
- Resistente a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo y seguro.
- Ángulo de apertura simétrico: 90°


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	KENIA150W/857	KENIA150W/840
Potencia nominal	150W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	> 0,90	
Distorsión armónica total	-	
Driver	DOB	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	4kV	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	18000 lm	
Eficacia luminosa	120 lm/W	
Temperatura de color	5700K	4000K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro
Chip	SMD2835	
Índice de reproducción cromática Ra	> 80	
Libre de flickering	No	
Ángulo de apertura	90°	
UGR	-	
Módulo LED sustituible	No reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

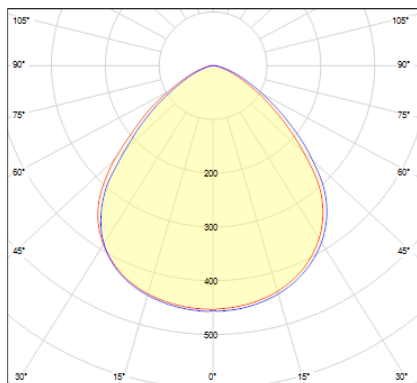

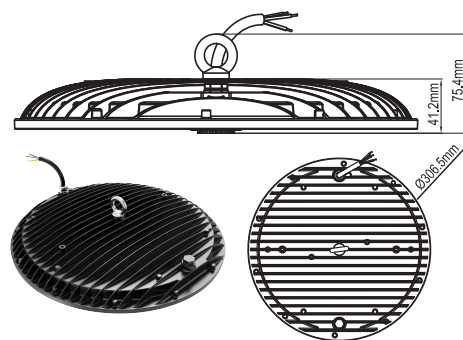

DIMENSIONES Y PESO

A Diámetro	Ø306.5 mm
B Alto	75.4 mm
C Ancho	-
Peso del producto	2,1 Kg
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	Gris
Material del cuerpo	AL + PC
Material cobertura	AL + PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20 + 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 + 70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Tipo de montaje	Suspendido
Ubicación de montaje	Suspendido
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 01/08/2025.