

FICHA TÉCNICA

Pantalla lineal LED LIFT



APLICACIONES

- Iluminación frontal superior en puertas de ascensores de uso público o residencial.
- Hoteles, hospitales, centros comerciales y edificios con uso intensivo 24h/7.
- Sustitución de pantallas fluorescentes antiguas en marcos de cabina y accesos para parkings.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- La Pantalla Lineal LED LIFT es una luminaria ultracompacta diseñada específicamente para instalación en puertas de ascensor, ofreciendo una iluminación continua, uniforme y resistente al uso intensivo 24/7. Su cuerpo en aluminio y su difusor anti-deslumbramiento garantizan una luz homogénea sin interferir en los mecanismos del ascensor.
- Gracias a su electrónica estable y de larga duración, es ideal para instalaciones de alumbrado permanente.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	LIFT15WCCT
Potencia nominal	15W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1425 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	Blanco frío / Blanco neutro / Blanco cálido
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 70
Libre de flickering	Sí
Ángulo de apertura	120°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

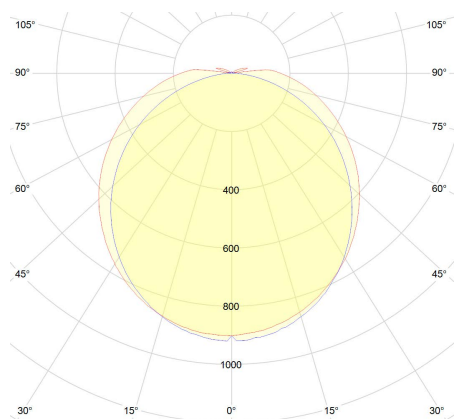



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	600 mm
B Alto	50 mm
C Ancho	50 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plata
Color de la carcasa	-
Color de cobertura	Difusor PC opal
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP40
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-
Vida útil	25.000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 25/11/2025.

