

FICHA TÉCNICA

Lámpara LED Riga MINI




APLICACIONES

- Iluminación de acento: Perfectas para resaltar objetos decorativos, obras de arte, estanterías o vitrinas.
- Iluminación de escaparates: Ideales para iluminar productos en tiendas y escaparates, creando un ambiente atractivo y llamativo.
- Iluminación de museos y galerías de arte: Se utilizan para iluminar obras de arte y exposiciones, resaltando los detalles y colores.
- Iluminación de cocinas: Se pueden utilizar para iluminar encimeras, espejos o zonas de trabajo, proporcionando una luz clara y funcional.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Consumen hasta un 90% menos de energía que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales.
- 3 años de garantía.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las lámparas LED dicroicas utilizan tecnología LED para generar luz y un reflector dicroico para dirigirla hacia adelante. Esto las hace mucho más eficientes que las lámparas halógenas dicroicas tradicionales, ya que consumen hasta un 90% menos de energía y tienen una vida útil mucho mayor.
- Estas lámparas se caracterizan por su luz brillante y nítida, su excelente reproducción cromática y su capacidad para crear efectos de iluminación dramáticos. Se utilizan principalmente en iluminación de acento, iluminación de escaparates, iluminación de museos y galerías de arte, e iluminación de cocinas y baños.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	MLGU10B7WCCT
Potencia nominal	7 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	600 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	3CCT(6500K/4000K/3000K
Tono de luz (denominación)	3CCT(6500K/4000K/3000K
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	60°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

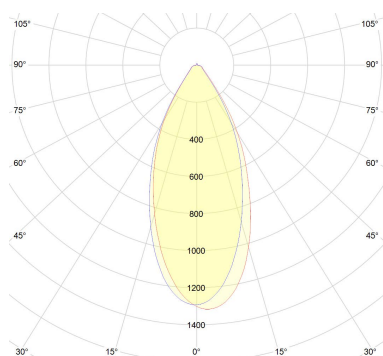



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø50 mm
B Alto	26 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo/pared
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	25000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

