

FICHA TÉCNICA

Pantalla Estanca LED PED 10W



APLICACIONES

- Estacionamientos, garajes y aparcamientos
- Talleres, pasos inferiores
- Instalaciones industriales y almacenes



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alta eficiencia energética.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Máxima fiabilidad en cualquier entorno.
- Diseñada para ofrecer un rendimiento constante bajo cualquier condición climática, esta luminaria cuenta con protección IP65 frente al polvo y al agua, y una resistencia a impactos IK08, lo que la hace perfecta para entornos industriales y exteriores exigentes.
- Su electrónica interna garantiza una alta tolerancia a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo, estable y seguro.
- Dispone de cable de conexión rápida de 30 cm que facilita la instalación y reduce tiempos de montaje. Se suministra con anclajes para instalación en superficie, ofreciendo además la opción de montaje suspendido según las necesidades del proyecto.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	PED10W/865	PED10W/840
Potencia nominal	10W	
Tensión nominal	100-240 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	> 0,90	
Distorsión armónica total	< 20 %	
Driver	Interno	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	2kV	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	960 lm	960 lm
Eficacia luminosa	-	
Temperatura de color	6500K	4000K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro
Chip	SMD2835	
Índice de reproducción cromática Ra	> 80	
Libre de flickering	No	
Ángulo de apertura	120°	
UGR	-	
Módulo LED sustituible	No reemplazable	
Con fuente de luz	Sí	

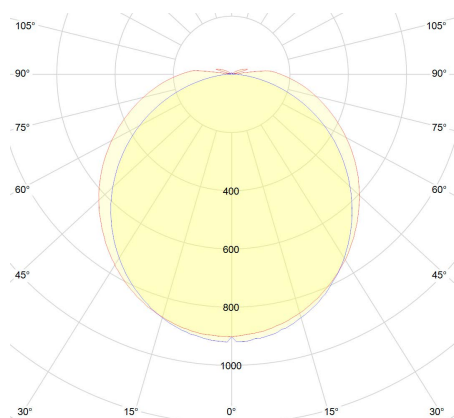



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	600 mm
B Alto	80 mm
C Ancho	36 mm
Peso del producto	0,600kg
Longitud del cable	30 cm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plata
Color de la carcasa	Plata
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	35000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 15/02/2025

Accesorios para Pantalla Estanca LED ·

Ref.	Descripción	A	Ud. por caja
KIT-AC100	Kit para colgar Pantalla Estanca · Cadena	2 uds. x 100 cm	2
KIT-AC150	Kit para colgar Pantalla Estanca · Cadena	2 uds. x 150 cm	2

