


FICHA TÉCNICA

Pantalla estanca LED YUBA CCT 24W



APLICACIONES

- Actualice su iluminación a LED con facilidad.
- IP65 para soportar condiciones exteriores adversas.
- Ideal para una amplia gama de entornos, desde parkings hasta proyectos arquitectónicos.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Eficiencia energética superior.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- Grapas resistentes
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Fiabilidad de funcionamiento en cualquier clima.
- Con protección IP65 contra el polvo y el agua, y resistencia a impactos IK08, ideal para entornos exigentes.
- Resistente a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo y seguro.
- Su ángulo de apertura de 120° asegura una distribución de luz eficiente y uniforme.
- Conexión rápida y fácil gracias al cable de 30 cm.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	PEL24WCCT
Potencia nominal	24W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	-
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	2927 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	3CCT
Tono de luz (denominación)	-
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

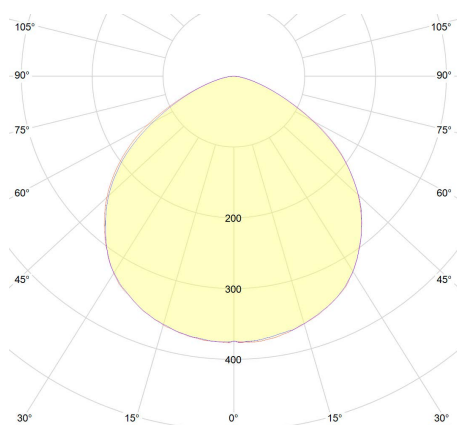



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	600 mm
B Alto	92 mm
C Ancho	60 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	ABS
Material cobertura	Polycarbonato
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK08
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	50000h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

