


FICHA TÉCNICA

Panel LED SKY SLIM

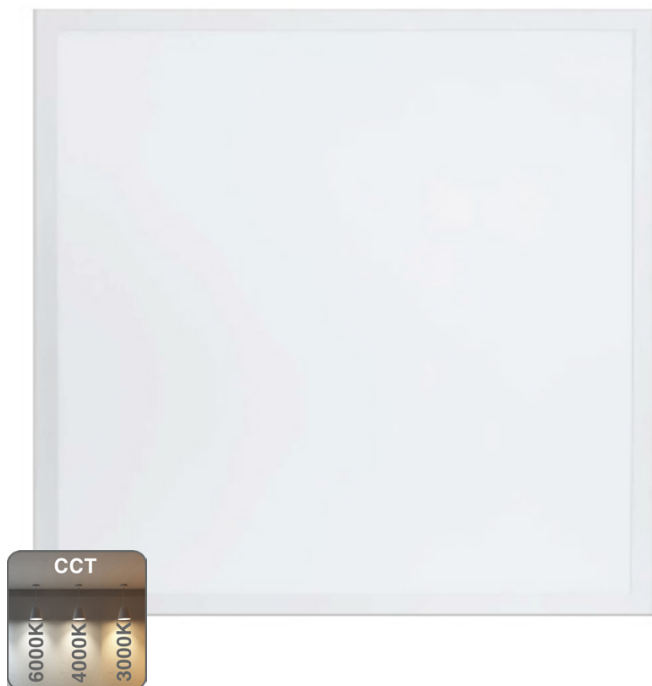

APLICACIONES

- Elegante acabado con marco de aluminio lacado en blanco.
- Ideal para una amplia gama de entornos, desde oficinas, hospitales, locales comerciales ó tiendas.
- Perfecto para empotrar en techos de placas armstrong, con posibilidad de colgar, empotrar en pladur o montar en superficie (con los accesorios adicionales correspondientes, no incluidos).



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento gracias a su UGR <19.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Fiabilidad de funcionamiento en cualquier clima.
- Resistente a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo y seguro.
- Conexión rápida y fácil, driver externo.
- No regulable, pero permite su regulación mediante múltiples sistemas reemplazando dicho driver por otro modelo alternativo (no incluido).


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	PL-TUK40WCCT
Potencia nominal	40W
Tensión nominal	220/240V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	0,95
Distorsión armónica total	-
Driver	Externo
Regulable	No
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	II

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	4756 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	<19
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

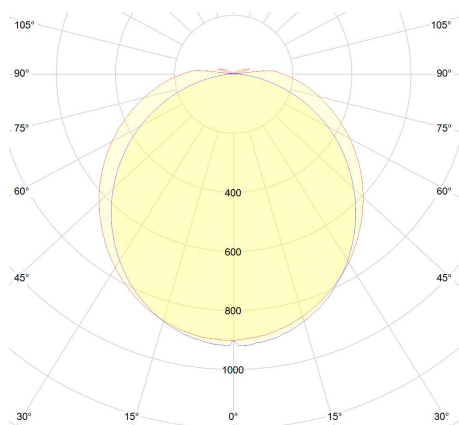



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	595 mm
B Alto	595 mm
C Ancho	9 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	10 cm

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Marco blanco
Color de la carcasa	Marco blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Supreficie ó empotrado
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	35000h


ACCESORIOS PANEL LED



PL-TAC



KITCF

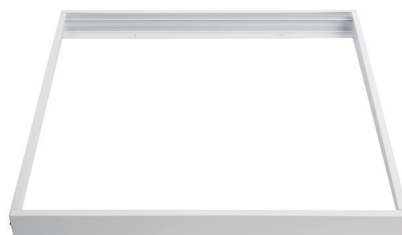

PL-TS



PL-TE

Accesorios para Panel LED

Ref.	Apto para	AxBxC	Ud. por caja
PL-TAC	Accesorio para colgar	kit de 4 uds.x 1 m	1
KITCF	kit de 4 uds. Grapa empotrar	1,90x2,76x4,92 cm	1
PL-T60X60	Soporte Superficie para 60x60. Requiere montaje.	60x60x6,5 cm	20
PL-TE60X60	Soporte para techo de pladur 60x60. Requiere montaje.	60x60x6,5 cm	20