

FICHA TÉCNICA

Aplique de techo PRIME



APLICACIONES

- Iluminación general: Los apliques de techo suelen emitir una luz difusa y uniforme que se distribuye por toda la habitación, proporcionando una
 - iluminación ambiental adecuada
- Fácil instalación: La mayoría de los apliques de techo se instalan de forma sencilla, aunque siempre es recomendable contar con la ayuda de un electricista cualificado para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Diseño óptimo y con una distribución de luz
- homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Existen apliques de techo de diferentes estilos, formas, tamaños y materiales, lo que permite elegir el que mejor se adapte a la decoración y al ambiente del espacio.
- Algunos apliques de techo pueden incluir funciones adicionales, como regulación de intensidad, cambio de temperatura de color o control mediante mando a distancia o aplicación móvil.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DECPRN10W/84	DECPRB10W/84	DECPRG10W/84
Potencia nominal	10 W		
Tensión nominal	220-240 V		
Frecuencia de red	50/60 Hz		
Corriente nominal	-		
Corriente de encendido IP	-		
Factor de potencia	> 0,50		
Distorsión armónica total	-		
Driver	Interno		
Regulable	No		
Protección sobretensiones	-		
Clase de protección	I		

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1000 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	4000K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Chip	-
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	100°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

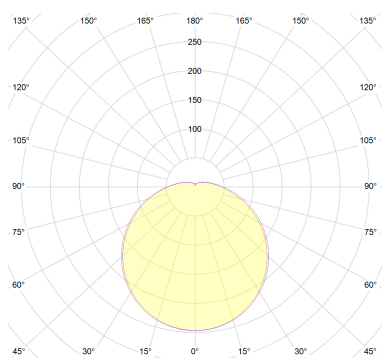

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø70 mm
B Alto	120 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco	Gris
Color de la carcasa	Negro	Blanco	Gris
Color de cobertura	-		
Material del cuerpo	Aluminio		
Material cobertura	-		
Contenido mercurio	0,0 mg		

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	50000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

