


FICHA TÉCNICA

PROYECTOR RABAT 30W



APLICACIONES

- Iluminación arquitectónica exterior.
- Iluminación de fachadas y entradas de edificios.
- Jardines y áreas verdes.
- Caminos y vías peatonales.
- Zonas de estacionamiento de tamaño medio.
- Exteriores de tiendas y almacenes.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminoso, robusto y duradero.
- Consumo de energía muy bajo.
- Cubierta de vidrio translúcido para una iluminación uniforme.
- Instalación rápida y sencilla gracias a su diseño compacto y ligero.
- Lira oscilante permite orientar el proyector LED con total flexibilidad.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- F! Qspz fdups! MFE! SBCBU! pgsfd f! vob! tp!vdj̄ o!ef!j̄v n jobdj̄ o! qpufouf!z! fgjdj̄ fouf! qbsb! bqjdbdjpo f! fyufsjpsf t! Dpo! tv! ejt f̄ p!sf t̄j̄tufouf!z!pt!241M n0X-! i bdf!rvf!f tuf!qspz fdups!qspqpsdjpo f!vob!j̄v n jobdj̄ o!csj̄m bouf!z!vojgpn f!qbsb!sfb̄{bs! mb!t fhvsjebe!z!f!btqfdup!ef!-sfbt!fyufsjpsf t!dp n plkbsejof t!gbd i bebt!ef!fejgdjpt!z!f tqbdjpt!q̄ c̄jdp t/
- Con protección IP66 contra el polvo y el agua, y resistencia a impactos IK06. Cable de 50 cm con conector IP67 incluido.!
- Resistente a las fluctuaciones de tensión, asegurando un funcionamiento continuo y seguro.
- Gracias a la válvula integrada, se evita la acumulación de condensación en el interior de la luminaria, mejorando su fiabilidad y alargando significativamente su vida útil.
- Ángulo de apertura simétrico: 110°

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FLOEN30WCCT
Potencia nominal	30 W
Tensión nominal	220-240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Driver	Interno
Regulable	No
Protección sobretensiones	2 kV
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	3900 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	CCT (5700K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (5700K/4000K/3000K)
Chip	SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	110°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

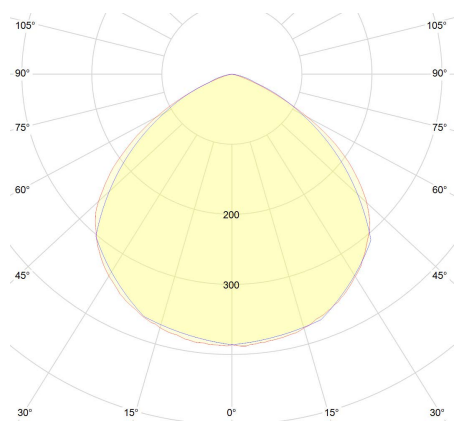



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	149 mm
B Alto	109 mm
C Ancho	35 mm
Peso del producto	0,450 Kg
Longitud del cable	50 cm + conector IP67

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP66
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	No.
Vida útil	50000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 11/08/2025.

ACCESORIOS PROYECTORES



PIFLK



SFLT



S2P



S3P



TRFLR1F



TRFLR2F



PS10KA



CEEC67



CEET67



CEEX67



UTGST18



UTGST18E

Ref.	Descripción	AxBxC
PIFLK	Pincho Jardín para Proyector LED	30x200 mm
SFLT	Soporte telescópico mín. 650 mm máx. 1000 mm	120x650 mm
S2P	Soporte en punta de columna Ø60 mm para 1 ó 2 Proyectores LED	280x132x80 · Ø60 mm
S3P	Soporte en punta de columna Ø60 mm para 2 ó 3 Proyectores LED	345x345x345x80 · Ø60 mm
TRFLR1F	Trípode amarillo para 1 Proyector LED	mín. 700 mm máx.1750 mm
TRFLR2F	Trípode amarillo para 2 Proyectores LED	mín. 700 mm máx.1750 mm
PS10KA	Protector Sobretensiones 10kV IP67 en paralelo	50x30x30 mm
CEEC67	Conector IP68 tipo I	Ø22x83 mm
CEET67	Conector IP68 tipo T	Ø22x116 mm
CEEX67	Conector IP68 tipo X	Ø23x98x98 mm
UTGST18	Conector GST18 3 polos MACHO · HEMBRA IP20	
UTGST18E	Conector distribuidor T GST18 3 polos IP20	