

FICHA TÉCNICA

Foco LED Carril SOFIA Monofásico 40W



INCLUYE
ÓPTICAS
38°/60°



APLICACIONES

- Iluminación de acento: Perfecto para resaltar obras de arte, estanterías, vitrinas o elementos decorativos.
- Iluminación de ambiente: Ideal para crear ambientes cálidos y acogedores en salas de estar, comedores o dormitorios.
- Iluminación comercial: Adecuado para tiendas, escaparates y galerías de arte, donde se requiere una iluminación precisa y ajustable.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden rotar y girar para una iluminación óptima.
- Diseño óptimo y con una distribución de luz homogénea que minimiza el deslumbramiento.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Resistencia a impactos IK05
- Este modelo incluye una óptica ajustable disponible en 38° y 60° que permite direccionar la luz con precisión, siendo ideal para escaparates, vitrinas y espacios de atención al público.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	FCMN40WCCT	FCMB40WCCT
Potencia nominal	40W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	-	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	-	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Interno Lifud	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	-	
Clase de protección	I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	4550 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	BridgeLux
Índice de reproducción cromática Ra	>0,90
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	60° y de 38°
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

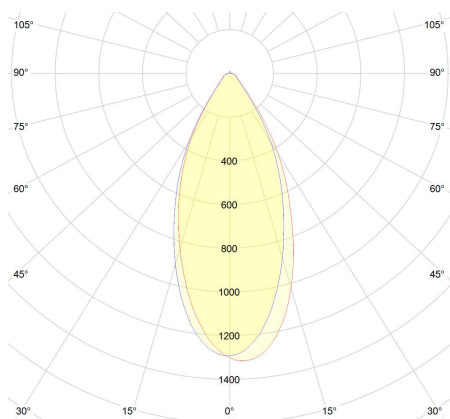



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø80 mm
B Alto	180 mm
C Ancho	160 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-


MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	PC	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Carril Monofásico
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Tipo de montaje	Carril Monofásico
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000h

Accesorios



Carril · Linear Spotlight · Linéaire Rail

Ref.	Acabado	Carril	AxBxC
CMNMF1		Monofásico SUPERFICIE	16x34 mm · 1 m
CMBMF1			
CMNMF2		Monofásico SUPERFICIE	16x34 mm · 2 m
CMBMF2			

	Ref.	Acabado	Nota	Carril
	URCMN		Unión	Monofásico
	URCMB		Rígida	
	UR90CMN		Unión	Monofásico
	UR90CMB		Rígida L	
	URTCMN		Unión	Monofásico
	URTCMB		Rígida T	
	URXCMN		Unión	Monofásico
	URXCMB		Rígida X	
	CFMNMF		Máx. 0,8Kg	Adaptador
	CFMBMF			Monofásico
	KIT-CMN		100 cm	Kit colgante
	KIT-CMB			Monofásico