



FICHA TÉCNICA

Pantalla lineal LED SUNE 40W

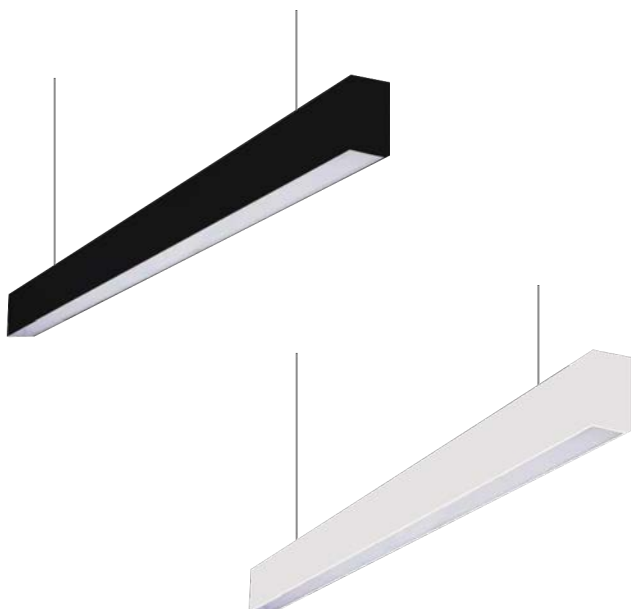

APLICACIONES

- Iluminación general: Perfectos para proporcionar una iluminación uniforme en cualquier estancia, ya sea una vivienda, una oficina o un comercio.
- Iluminación de acento: Se pueden utilizar para resaltar elementos decorativos o zonas específicas de un espacio.
- Iluminación de viviendas: Perfectos para crear ambientes acogedores en salones o dormitorios, adaptando la luz a las necesidades de cada espacio.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Se pueden elegir diferentes temperaturas de color (cálida, neutra o fría) según el ambiente que se desee crear.
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Luminaria lineal LED SUNE, fabricada en aluminio y PC, disponible en color blanco o negro. Se fabrica en 2 longitudes: 120cm (40W) / 150cm (55W)
- Dotada de chip LED BRIDGELUX y driver LIFUD de 5 años de garantía, la luminaria SUNE es perfecta para trabajar en entornos intensivos, con una iluminación intensa y un rendimiento superior a los 115Lm/W.
- Con una óptica de 120°, ofrece una iluminación ambiental perfecta. Además, su alto nivel CRI>90 y su grado de confort visual UGR<19 son ideales para entornos de trabajo, oficinas y comercios, permitiendo una perfecta reproducción de los colores y reduciendo el agotamiento visual.
- Incluye kit de colgado. Opcional accesorio de superficie. Dimensiones del perfil 40x70mm.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	PLSN40WCCT	PLSB40WCCT
Potencia nominal	40W	
Tensión nominal	220-240 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Corriente nominal	-	
Corriente de encendido IP	-	
Factor de potencia	> 0,90	
Distorsión armónica total	-	
Driver	Interno, LIFUD	
Regulable	No	
Protección sobretensiones	2kV	
Clase de protección	II	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	4600 lm
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	CCT (6000K/4000K/3000K)
Tono de luz (denominación)	CCT (6000K/4000K/3000K)
Chip	Bridgelux SMD2835
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120°
UGR	<19
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

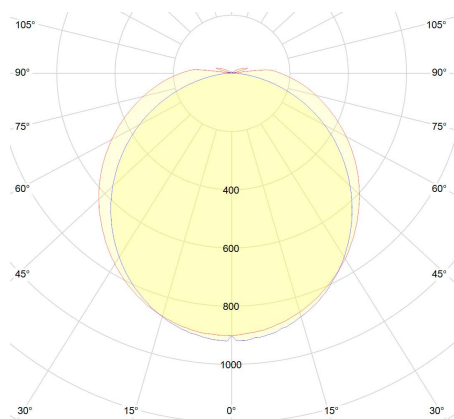



DIMENSIONES Y PESO

A Largo	1200 mm
B Alto	70 mm
C Ancho	50 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro	Blanco
Color de la carcasa	Negro	Blanco
Color de cobertura	-	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material cobertura	PC	
Contenido mercurio	0,0 mg	

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK05
Tipo de montaje	Suoficice/Suspendido
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	-
Vida útil	30.000h

Accesorio suspensión incluido.

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 02/02/2025.

