


FICHA TÉCNICA

Tira LED OREGON 14W IP67



APLICACIONES

- **Iluminación decorativa:** Perfectas para crear ambientes acogedores en interiores, resaltar elementos arquitectónicos, decorar muebles o crear iluminación indirecta en techos y paredes.
- **Iluminación de estanterías y vitrinas:** Ideales para resaltar productos en tiendas, exhibir objetos en vitrinas o iluminar el interior de armarios y estanterías.
- **Iluminación de ambientes:** Se pueden utilizar tanto en exterior como en interior de salones, dormitorios, cocinas o pasillos para proporcionar una iluminación ambiental suave y uniforme.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Funcionan a 24 V.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las tiras LED COB (Chip-on-Board) con IP67 son una innovadora solución de iluminación que ofrece una luz uniforme y potente. A diferencia de las tiras LED SMD, que utilizan chips individuales, las tiras COB integran múltiples chips LED directamente en la placa, lo que resulta en una mayor densidad de luz y una apariencia más homogénea.
- Con cinta adhesiva para facilitar la instalación en diferentes superficies sin necesidad de herramientas especiales. Se recomienda montar sobre perfil.
- Consultar otras dimensiones, bobinas de 5 m y de 30 m.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	TILCO14W67/5A TILCO14W67/4A TILCO14W67/3A TILCO14W67/2A
Potencia nominal	14W/m
Tensión nominal	24 V
Frecuencia de red	-
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	-
Regulable	Sí
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1360 lm/m	1250 lm/m	1200 lm/m	1190 lm/m
Eficacia luminosa	-			
Temperatura de color	5700K	4000K	3000K	2700K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	528 COB			
Índice de reproducción cromática Ra	> 90			
Libre de flickering	No			
Ángulo de apertura	180°			
UGR	-			
Módulo LED sustituible	No reemplazable			
Con fuente de luz	Sí			

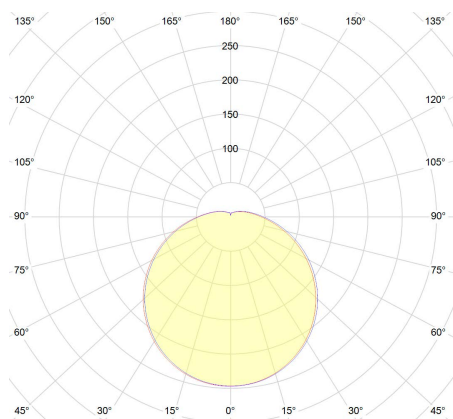

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	4,5 cm xCorte
B Alto	2 mm
C Ancho	12 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	-
Color de la carcasa	-
Color de cobertura	PCB
Material del cuerpo	PCB
Material cobertura	-
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP67
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Suelo / Techo
Entorno de aplicación	Exterior/Interior
Ajustable	-
Vida útil	35000 h

Los perfiles metálicos en posible contacto con el usuario deberán instalarse con toma de tierra, de acuerdo a la normativa de seguridad vigente.

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

