

FICHA TÉCNICA

Tira LED OREGON RGB 15W IP67



APLICACIONES

- **Iluminación decorativa:** Perfectas para crear ambientes acogedores en interiores, resaltar elementos arquitectónicos, decorar muebles o crear iluminación indirecta en techos y paredes.
- **Iluminación de estanterías y vitrinas:** Ideales para resaltar productos en tiendas, exhibir objetos en vitrinas o iluminar el interior de armarios y estanterías.
- **Iluminación de ambientes:** Se pueden utilizar tanto en exterior como en interior de salones, dormitorios, cocinas o pasillos para proporcionar una iluminación ambiental suave y uniforme.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Funcionan a 24 V,
- 3 años de garantía.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Las tiras LED RGB con aplicación móvil son sistemas de iluminación flexibles que combinan la tecnología LED RGB (rojo, verde y azul) con la comodidad de control a través de una aplicación móvil. Estas tiras te permiten seleccionar entre una amplia gama de colores, ajustar la intensidad de la luz, crear efectos de iluminación personalizados
- Con cinta adhesiva para facilitar la instalación en diferentes superficies sin necesidad de herramientas especiales. Se recomienda montar sobre perfil.

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	TILC015W67RA
Potencia nominal	15W/m
Tensión nominal	24 V
Frecuencia de red	-
Corriente nominal	-
Corriente de encendido IP	-
Factor de potencia	-
Distorsión armónica total	-
Driver	-
Regulable	Sí
Protección sobretensiones	-
Clase de protección	I

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1650 lm/m (6000K)
Eficacia luminosa	-
Temperatura de color	RGB
Tono de luz (denominación)	-
Chip	840 COB
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Libre de flickering	No
Ángulo de apertura	120 °
UGR	-
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Con fuente de luz	Sí

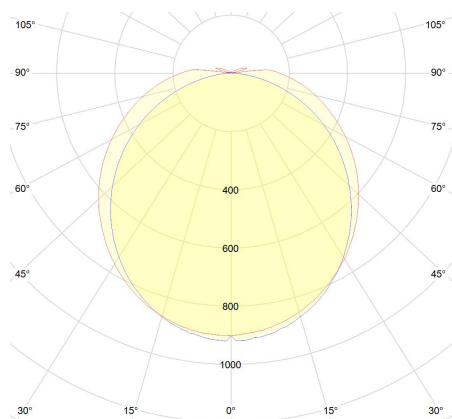

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	10 mm x Corte
B Alto	2 mm
C Ancho	12 mm
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	-
Color de la carcasa	-
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	PCB
Material cobertura	PCB
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	Cable, 4 polos
Tipo de protección	IP67
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared / Suelo / Techo
Entorno de aplicación	Exterior / Interior
Ajustable	-
Vida útil	30000 h

Los perfiles metálicos en posible contacto con el usuario deberán instalarse con toma de tierra, de acuerdo a la normativa de seguridad vigente.

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

