

FICHA TÉCNICA

Tubo LED SYN T5 2 extremos



APLICACIONES

- Iluminación general de espacios de trabajo, salas de reuniones y pasillos.
- Iluminación de tiendas, supermercados, escaparates y almacenes.
- Iluminación de naves industriales, fábricas y almacenes.
- Iluminación de cocinas, garajes, sótanos y armarios.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- El diseño rotatorio permite adaptar la luz a las necesidades de cada espacio.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los tubos LED T5 de dos extremos representan una solución de iluminación eficiente y versátil, diseñada para reemplazar los tubos fluorescentes T5 tradicionales
- Facilita la instalación y el cableado, ya que la fase y el neutro se conectan directamente a los extremos del tubo.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	TL5T9W860	TL5T9W840	TL5T9W830
Potencia nominal	9 W		
Tensión nominal	220-240 V		
Frecuencia de red	50/60 Hz		
Corriente nominal	-		
Corriente de encendido IP	-		
Factor de potencia	> 0,95		
Distorsión armónica total	-		
Driver	Interno		
Regulable	No		
Protección sobretensiones	-		
Clase de protección	I		

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	900 lm	900 lm	864 lm
Eficacia luminosa	-		
Temperatura de color	6000K	4000K	3000K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip	-		
Índice de reproducción cromática Ra	-		
Libre de flickering	No		
Ángulo de apertura	300°		
UGR	-		
Módulo LED sustituible	No reemplazable		
Con fuente de luz	Sí		

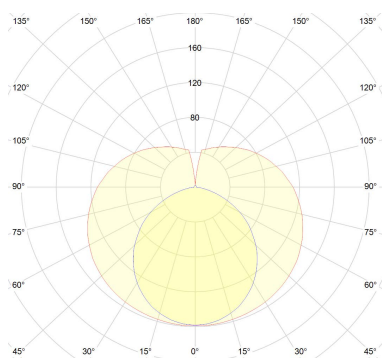

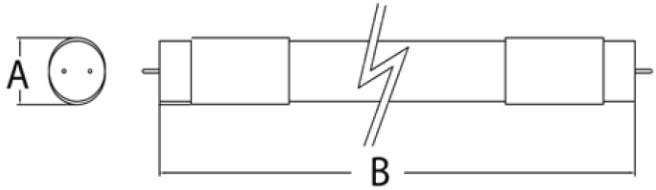

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø22 mm
B Alto	550 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	Glaseado
Material del cuerpo	Vidrio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	-
Ubicación de montaje	Pared /Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

