


FICHA TÉCNICA

Tubo LED VAR 2 extremos

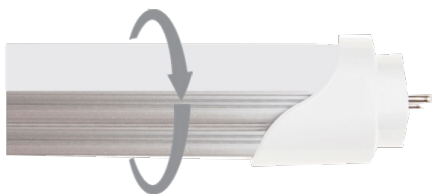

APLICACIONES

- Iluminación general de espacios de trabajo, salas de reuniones y pasillos.
- Iluminación de tiendas, supermercados, escaparates y almacenes.
- Iluminación de naves industriales, fábricas y almacenes.
- Iluminación de cocinas, garajes, sótanos y armarios.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- El diseño rotatorio permite adaptar la luz a las necesidades de cada espacio.
- 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Los tubos LED rotatorios con conexión a dos extremos son una solución de iluminación que combina la eficiencia de la tecnología LED con la flexibilidad de la rotación y la sencillez de la conexión a ambos extremos del tubo. Esta combinación ofrece ventajas significativas en diversas aplicaciones.
- Facilita la instalación y el cableado, ya que la fase y el neutro se conectan directamente a los extremos del tubo.


DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	TLRE10W/865	TLRE10W/840	TLRE10W/827
Potencia nominal		10 W	
Tensión nominal		100-240V	
Frecuencia de red		50/60 Hz	
Corriente nominal		-	
Corriente de encendido IP		-	
Factor de potencia		> 0,90	
Distorsión armónica total		-	
Driver		Interno	
Regulable		No	
Protección sobretensiones		-	
Clase de protección		I	

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	1180 lm	1180 lm	960 lm
Eficacia luminosa		-	
Temperatura de color	6500K	4000K	2700K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío	Blanco neutro	Blanco cálido
Chip		-	
Índice de reproducción cromática Ra		-	
Libre de flickering		No	
Ángulo de apertura		180°	
UGR		-	
Módulo LED sustituible		No reemplazable	
Con fuente de luz		Sí	

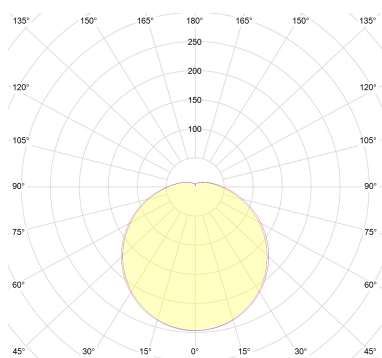

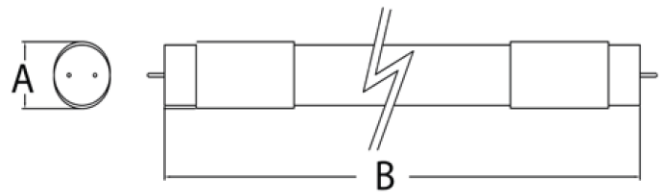

DIMENSIONES Y PESO

A Largo	Ø32 mm
B Alto	600 mm
C Ancho	-
Peso del producto	-
Longitud del cable	-

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °C
Tipo de conexión	-
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	-
Tipo de montaje	G13
Ubicación de montaje	-
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable	No
Vida útil	30000 h

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 18/10/2024.

