

FICHA TÉCNICA CORTA apliques



DECCOR1E27



DECCOR2E27

APLICACIONES


- Iluminación de fachadas y porches: Ideal para realzar la estética exterior de una vivienda o edificio, proporcionando luz en la entrada principal, bajo el porche, mejorando la seguridad y la visibilidad durante la noche.
- Alumbrado de caminos y accesos: a garajes, guiando el paso y evitando tropiezos.
- Creación de ambiente en patios y terrazas: Puede colocarse estratégicamente en patios interiores o terrazas cubiertas para crear un ambiente acogedor y funcional durante las horas nocturnas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Versatilidad de fuente de luz gracias a su casquillo E27.
- IP44
- 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Este aplique de exterior de la serie CORTA representa la perfecta fusión entre una estética moderna y una funcionalidad superior, concebido para ofrecer soluciones de iluminación duraderas y eficientes en entornos exteriores. La integración estratégica del casquillo E27 es una característica clave, que otorga al usuario una flexibilidad inigualable. Esta versatilidad permite seleccionar entre una extensa gama de bombillas LED disponibles en el mercado.
- Diseñado específicamente para resistir las inclemencias del tiempo, este aplique posee una clasificación IP44. Este índice de protección certifica su resistencia contra la entrada de objetos sólidos mayores de 1 mm y contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección, haciéndolo ideal para su montaje en exteriores.

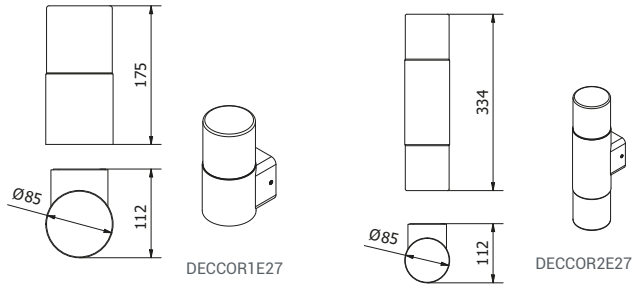

DATOS ELÉCTRICOS

Referencia	DECCOR1E27	DECCOR2E27
Casquillo	E27	
Potencia nominal máxima	12 W	

DIMENSIONES Y PESO

A Diámetro	Ø85 mm	Ø85 mm
B Ancho	112 mm	112 mm
C Alto	175 mm	334 mm
Peso del producto	0,444 Kg.	0,700 Kg.
Longitud del cable	-	

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de la carcasa	Gris
Color de cobertura	-
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	PC
Contenido mercurio	0,0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °
Temperatura de almacenamiento	-40+70 °
Tipo de conexión	Cable, 3 polos
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK 06
Tipo de montaje	Superficie
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Ajustable	No
Vida útil	-

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes, última actualización 22/07/2025.

