




Lámpara LED con sensor crepuscular E27 5W



Lámpara LED con sensor crepuscular E27 8W/12W

Lámpara LED con sensor crepuscular E27

Referencia	Potencia	Color	Perfil	Dimensiones AxB	Lúmenes nominales	Flujo luminoso	Peso	Unidades caja master
BLCE27-5W/860	5W	6000K	Blanco	Ø60x112mm	495	450	0,188kg	10/100
BLCE27-8W/850	8W	5000K	Blanco	Ø47,5x155mm	1210	1100	0,248kg	10/100
BLCE27-12W/85	12W	5000K	Blanco	Ø80x190mm	1765	1600	0,248kg	10/100

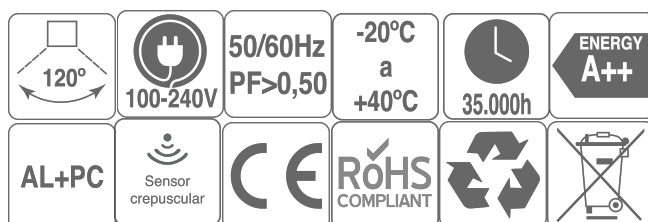

- Cuando la luz ambiente es inferior a 10 Lux. la bombilla se enciende automáticamente.
- Cada hora se apaga durante 3" para reevaluar el nivel de luz ambiente.

Estudio lumínico lámpara LED con sensor crepuscular

