


ACCESORIOS

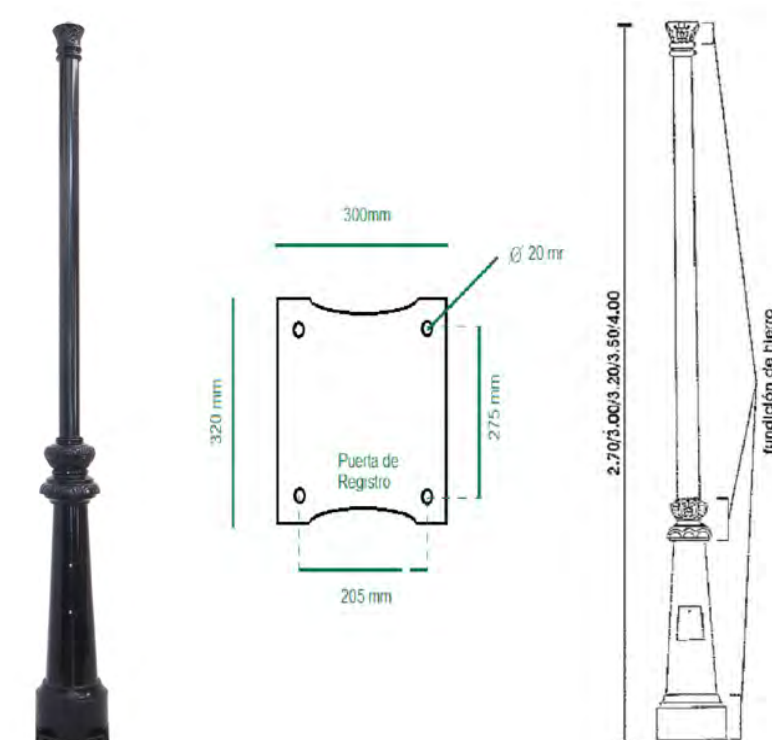

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Columna Falsa Villa está fabricada chapa de acero en la base y tubo de acero de Ø89 mm en el fuste, con zócalo de anclajes, macolla central y capitel superior en hierro fundido.
- Con puerta de registro a la altura homologada.
- Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.
- Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión. Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.
- Incluye pernos de anclajes de M-16x 350mm y plantilla para su instalación.
- Diferentes alturas desde 3 metros hasta 4 metros.
- La columna se suministra en dos piezas, base y fuste.
- Dimensiones Base: 1200x320x300 mm
- Dimensiones Fuste:

Para columna de 3,20 metros: 2150mm x Ø130mm

Para columna de 3,50 metros: 2650mm x Ø130mm

Para columna de 4,00 metros: 3150mm x Ø130mm

